

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2016-11-30

1 BIZTONSÁG	6
2 Első lépések	8
2.1 Gombok, menük	8
2.2 Beállítás	9
2.3 A beállítások megadása	12
3 Jellemzők	14
3.1 Tevékenység követése	14
3.2 Automatikus szüneteltetés	15
3.3 Automatikus lapozás	16
3.4 Backlight (Háttérvilágítás):	16
3.5 Gombzár	18
3.6 Iránytű	19
3.6.1 Elhajlás beállítása	20
3.6.2 Az iránytű kalibrálása	22
3.6.3 Irány zárolásának beállítása	24
3.7 Visszaszámláló	25
3.8 Kijelzések	26
3.8.1 A kijelző kontrasztjának beállítása	27
3.8.2 Kijelző színének átváltása	28
3.9 Edzés a sport módokkal	28
3.9.1 A Suunto Smart Sensor használata	29
3.9.2 A Suunto Smart Sensor felhelyezése	30
3.9.3 Edzés elkezdése	32
3.9.4 Edzés közben	33
3.9.5 Útvonalak rögzítése	34
3.9.6 Körök létrehozása	34
3.9.7 Navigálás edzés közben	35
3.9.8 Iránytű használata edzés közben	37


3.10	Visszatalálás	37
3.11	Firmware frissítés	38
3.12	A FusedSpeed	38
3.13	Ikonok	41
3.14	Intervallummérő	44
3.15	Intervallumedzések	45
3.16	Adatnapló	48
3.17	Szabad memória kijelzése	51
3.18	Movescount	52
3.19	Movescount mobilalkalmazás	54
3.19.1	Második kijelző mobiltelefonon	56
3.19.2	Szinkronizálás a mobilalkalmazással	56
3.20	GPS navigáció	58
3.20.1	GPS-jel vétele	59
3.20.2	GPS-fokhálózatok és helyzetformátumok	60
3.20.3	GPS-pontosság és energiatakarékosság	62
3.21	Értesítések	62
3.22	POD-ok és pulzusmérő érzékelők	64
3.22.1	POD-ok és pulzusmérők társítása	64
3.22.2	Foot POD használata	66
3.23	Tájékozódási pontok	67
3.23.1	Hely ellenőrzése	71
3.23.2	Hely hozzáadása tájékozódási pontként	71
3.23.3	Tájékozódási pont törlése	73
3.24	Regenerálódás	74
3.24.1	Regenerálódási idő	74
3.24.2	Regenerálódási állapot	75
3.25	Útvonalak	81


3.25.1 Navigálás adott útvonalon	82
3.25.2 Navigálás közben	86
3.26 Futási teljesítményszint	88
3.27 Szolgáltatás menü	92
3.28 Gyorsgombok	94
3.29 Sport módok	95
3.30 Stopperóra	96
3.31 Suunto alkalmazások	98
3.32 Idő	99
3.32.1 Ébresztőóra	101
3.32.2 Idő szinkronizálása	102
3.33 Visszakövetés	104
3.34 Edzésprogramok	104
4 Gondozás és támogatás	107
4.1 Kezelési útmutató	107
4.2 Vízállóság	107
4.3 Az akkumulátor töltése	108
4.4 A Smart Sensor elemének cseréje	110
4.5 Támogatás	110
5 Referencia	112
5.1 Műszaki adatok	112
5.2 Megfelelőség	113
5.2.1 CE	113
5.2.2 FCC-megfelelőség	113
5.2.3 IC	114
5.2.4 NOM-121-SCT1-2009	115
5.3 Védjegy	115
5.4 Szabadalmi megjegyzés	115


5.5 Nemzetközi Korlátozott Jótállás	115
5.6 Szerzői jogok	118
Tárgymutató	121


1 BIZTONSÁG

A biztonsági óvintézkedések típusai


 **FIGYELEM:** – olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.


 **VIGYÁZAT:** – olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely a készülék károsodásához vezet.

 **MEGJEGYZÉS:** – fontos információ kiemelésére szolgál.

 **TIPP:** – extra tippet nyújt a készülék szolgáltatásainak és funkcióinak használatához.

Biztonsági óvintézkedések

 **FIGYELEM:** A TERMÉK, NOHA MEGFELEL AZ IPARI ELŐÍRÁSOKNAK, A BŐRREL ÉRINTKEZVE ALLERGIÁS REAKCIÓT VAGY BŐRIRRITÁCIÓT OKOZHAT. HA EZ BEKÖVETKEZIK, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET, ÉS FORDULJON ORVOSHOZ.

 **FIGYELEM:** EDZÉSPROGRAM KIDOLGOZÁSA ELŐTT MINDIG KERESSE FEL A HÁZIORVOSÁT! A MEGERŐLTETÉS KOMOLY SÉRÜLÉST OKOZHAT.

▲ FIGYELEM: CSAK SZABADIDŐS HASZNÁLATRA!

▲ FIGYELEM: NE BÍZZA MAGÁT KIZÁRÓLAG A GPS VAGY AZ ELEM MŰKÖDÉSÉRE. A BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG HASZNÁLJON TÉRKÉPET VAGY MÁS TARTALÉK ESZKÖZT !

▲ VIGYÁZAT: A TERMÉKET NE TISZTÍTSA OLDÓSZERREL, MIVEL EZZEL KÁROSÍTHATJA A FELÜLETÉT.

▲ VIGYÁZAT: A TERMÉKEN NE HASZNÁLJON ROVARRIASZTÓT, MIVEL EZZEL KÁROSÍTHATJA A FELÜLETÉT.


▲ VIGYÁZAT: A TERMÉKET NE DOBJA KI, HANEM A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOKNAK MEGFELELŐEN ELEKTRONIKUS HULLADÉKKÉNT KEZELJE.

▲ VIGYÁZAT: A KÉSZÜLÉKET NE ÜTÖGESSÉ ÉS NE EJTSE LE, MIVEL EZZEL KÁRT TEHET BENNE.

2 ELSŐ LÉPÉSEK

2.1 Gombok, menük

A Suunto Ambit3 Run készüléken öt gomb található, amelyekkel az összes funkciót elérheti.

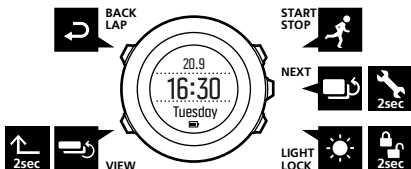

[Start Stop]:

- megnyomva léphet a start menübe
- edzés vagy stopper szüneteltetése vagy folytatása
- érték növelése vagy felfelé lépés a menüben
- edzés leállításához és mentéséhez tartsa lenyomva


[Next]:

- megnyomva a kijelzést változtatja
- megnyomva elfogadja a beállítást
- tartsa lenyomva a beállítás menü megnyitásához/bezárásához
- tartsa lenyomva a beállítás menü megnyitásához/bezárásához sportolás módban

[Light Lock]:

- megnyomással háttérvilágítás aktiválása
- megnyomással érték csökkentése vagy lefelé lépés a menüben

- nyomva tartással a gombok zárolása/a zárolás feloldása [View]:
 - megnyomással alsó sor nézetének változtatása
 - nyomva tartással a készülék kijelzője világosról sötétre vált és fordítva
 - megnyomással gyorsgomb elérése (lásd *3.28 Gyorsgombok*)
- [Back Lap]:
- megnyomva léphet vissza az előző menübe
 - megnyomva kört adhat hozzá edzés közben

 **TIPP:** *Érték módosításakor a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gomb lenyomásával felgyorsíthatja az érték változását.*

2.2 Beállítás


A Suunto Ambit3 Run készülék automatikusan felébred, ha a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez vagy USB-töltőre csatlakoztatja.

A sportóra használatának megkezdése:


1. Csatlakoztassa a sportórát egy áramforráshoz a kapott USB-kábellel.
2. Válassza le az USB kábelt, ha számítógépet használ (a gombok feloldásához).
3. A [Start Stop] vagy a [Light Lock] segítségével lépjen a kívánt nyelvre, és válassza ki a [Next] gombbal.

4. A Suunto Movescount alkalmazás társításához (lásd *3.19 Movescount mobilalkalmazás*) nyomja meg a [Start Stop] gombot, vagy ugorjon tovább a [Next] gombbal.
5. A beállítás varázslót követve tegye meg a kezdeti beállításokat. A [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal beállíthatja az értékeket, a [Next] gombot lenyomva pedig elfogadja az értéket, és a következő lépéshez ugrik.
6. Csatlakoztassa vissza az USB kábelt, és töltsse fel 100%-ra.


1.

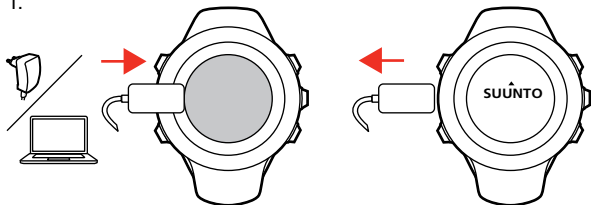


2.



3.



4.

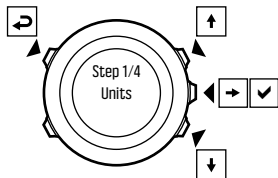

5.



A lemerült akkumulátor teljes feltöltése 2 – 3 óráig tart. A gombok zárolva vannak, miközben az USB kábel számítógéphez csatlakozik. A beállítás varázslóból bármikor kiléphet a [Next] gomb nyomva tartásával.

A beállítás varázsló a következő beállításokon vezet végig:

- Egységek
- Idő
- Dátum
- Személyes beállítások (nem, életkor, testsúly)


2.3 A beállítások megadása

A Suunto Ambit3 Run beállításait közvetlenül az órán keresztül, a Movescount-on, vagy út közben a Suunto Movescount alkalmazással lehet módosítani (lásd *3.19 Movescount mobilalkalmazás*).


A beállítások módosítása az órán keresztül:

1. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
2. Lapozzon a menühöz a [Start Stop] és a [Light Lock] gombbal.
3. Beállítás beviteléhez nyomja le a [Next] gombot.
4. A beállítási értékek megadásához nyomja le a [Start Stop] és a [Light Lock] gombot.
5. A [Back Lap] gombbal visszaléphet az előző menübe, a [Next] nyomva tartásával pedig kiléphet a menüből.

1.



2-5.

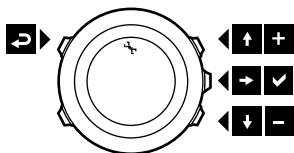

3 JELLEMZŐK


3.1 Tevékenység követése

Az edzési naplóban látható regenerálódási időn kívül a Suunto Ambit3 Run készülék általában is követi a tevékenységeket, mind az edzéseket, mind pedig a napi tevékenységeket. A tevékenység követés teljes képet ad a tevékenységekről, az elégetett kalóriáról, valamint a regenerálódási időről.

A tevékenység követése alapkijelzőként rendelkezésre áll az **IDŐ** módban. A kijelzés a [Next] gomb megnyomásával tekinthető meg (az utolsó).

A tevékenységkövetés kijelzésének mutatását/elrejtését a start menüben állíthatja be, a **DISPLAYS** (Kijelzések) » **Activity** (Tevékenység) pont alatt. Váltson a [Next] gombbal.

A tevékenységkövetés három nézete között a [View] megnyomásával lehet váltani.

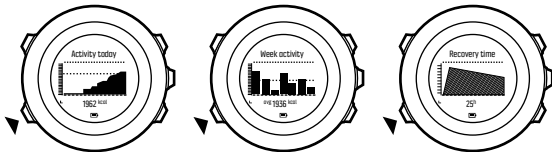

- **Activity today** (Napi tevékenység): kalóriafelhasználás ma; a pontozott vonal a diagramon a napi átlagos kalóriafogyasztást mutatja az utolsó 7 napra, a mai nap nélkül

- **Week activity** (Heti tevékenység): napi kalóriafelhasználás az utolsó hét napra, a mai a jobb szélén látható; a pontozott vonal az oszlopdiaagramon és az alsó sorban a napi átlagos kalóriaforgasztást mutatja az utolsó 7 napra, a mai nap nélkül
- **Recovery time** (Regenerálódási idő): regenerálódási idő a következő 24 órára a rögzített edzések és a napi tevékenység alapján

3.2 Automatikus szüneteltetés

Az **Autopause** (Automatikus szüneteltetés) felfüggeszti az edzés rögzítését, ha a sebesség nem éri el a 2 km/h-t. Amikor aztán a sebesség átlépi a 3 km/h-t, a rögzítés magától folytatódik.

Az **Autopause** (Automatikus szüneteltetés) ki/be kapcsolható az egyes sportolási módokra a Movescount-ban a haladó beállításoknál.

Az **Autopause** (Automatikus szüneteltetés) funkció edzés közben akár ki is kapcsolható a Movescount beállítások módosulása nélkül.

Az **Autopause** (Automatikus szüneteltetés) funkció be- vagy kikapcsolása edzés közben:

1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.
2. Lapozzon az **ACTIVATE** (Aktiválás) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
3. Lapozzon az **Autopause** (Automatikus szüneteltetés) pontra a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal válassza ki.
4. A [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombok segítségével ki-/bekapcsolhatja a funkciót.

5. Kilépéshez tartsa lenyomva a [Next] gombot.

3.3 Automatikus lapozás

Beállíthatja, hogy az **Autoscroll** (Automatikus lapozás) segítségével az óra edzés közben automatikusan váltogasson a sport mód kijelzései között.

A Movescount-on ki-, illetve bekapcsolhatja az **Autoscroll** (Automatikus lapozás) funkciót az egyes sportolási módokra, és megadhatja, milyen hosszan jelenjenek meg a kijelzések.


Az **Autoscroll** (Automatikus lapozás) funkció edzés közben akár ki is kapcsolható a Movescount beállítások módosulása nélkül.

Az **Autoscroll** (Automatikus lapozás) funkció be- vagy kikapcsolása edzés közben:

1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.
2. Lapozzon az **ACTIVATE** (Aktiválás) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
3. Lapozzon az **Autoscroll** (Automatikus lapozás) elemre a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal válassza ki.
4. A [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombok segítségével ki-/bekapcsolhatja a funkciót.
5. Kilépéshez tartsa lenyomva a [Next] gombot.

3.4 Backlight (Háttérvilágítás):

A [Light Lock] gomb megnyomása aktiválja a háttérvilágítást.



Alaphelyzetben a háttérvilágítás néhány másodpercre felkapcsol, majd automatikusan kikapcsol. Ez a **Normal** (Normál) mód.

Három különböző háttérvilágítás mód van:

Mode (Mód):

- **Normal** (Normál): A [Light Lock] gomb lenyomásakor, illetve az ébresztő megszólalásakor a háttérvilágítás néhány másodpercre felkapcsolódik.
- **Off** (Ki): A gombok megnyomásakor, illetve az ébresztőóra megszólalásakor a háttérvilágítás nem kapcsol be.
- **Night** (Éjszaka): Bármely gomb lenyomásakor, illetve az ébresztő megszólalásakor a háttérvilágítás néhány másodpercre felkapcsolódik.
- **Toggle** (Váltogatás): A háttérvilágítás felkapcsolódik a [Light Lock] megnyomásakor, és fennmarad a [Light Lock] újbóli megnyomásáig.


A Suunto Ambit3 Run készüléknek kétféle háttérvilágítás beállítása van: egy 'általános' beállítás és egy a sport módokra.

Az általános háttérvilágítási beállítást az óra-beállítások között lehet megváltoztatni: **GENERAL** (Általános) » **Tones/display** (Hangok/ kijelző) » **Backlight** (Háttérvilágítás). Lásd: *2.3 A beállítások*

megadása. Az általános beállítást a Movescount-ban is meg lehet változtatni.

A sport módok használhatják ugyanazt a háttérvilágítás beállítást, mint az általános beállítás (alapérték), de meg is adható külön mód mindegyik sport módra a Movescount-ban a haladó beállítások alatt.

A módon felül a háttérvilágítás fényereje (százalékosan) is megadható vagy az órabeállítások között a **GENERAL (Általános)** » **Tones/display (Hangok/kijelző)** » **Backlight (Háttérvilágítás)** menüpont alatt, vagy a Movescount-ban.

 **TIPP:** A [Back Lap] és a [Start Stop] gombok zárolása esetén is be lehet kapcsolni a háttérvilágítást a [Light Lock] megnyomásával.

3.5 Gombzár

A [Light Lock] nyomva tartásával zárolhatók és feloldhatók a gombok.



A gombzár viselkedését az órabeállítások között lehet megváltoztatni: **GENERAL** (Általános) » **Tones/display** (Hangok/kijelző) » **Button lock** (Gombzár).


A Suunto Ambit3 Run készüléknek kétféle gombzár beállítása van: egy általános célra, **Time mode lock** (Idő üzemmód zárolás), és egy edzések idejére, **Sport mode lock** (Sport mód zárolása):

Time mode lock (Idő üzemmód zárolása):

- **Actions only** (Csak műveletek): A start és a beállítás menük zárolva vannak.
- **All buttons** (Összes gomb): Az összes gomb zárolva van. A háttérvilágítás **Night** (Éjszakai) módban kapcsolható be.

Sport mode lock (Sportolási mód zárolása)

- **Actions only** (Csak műveletek): A [Start Stop] és a [Back Lap] gomb, illetve a beállítás menü edzés közben zárolva van.
- **All buttons** (Összes gomb): Az összes gomb zárolva van. A háttérvilágítás **Night** (Éjszakai) módban kapcsolható be.

 **TIPP:** *Hogy sportolási módokban ne indítsa el vagy állítsa le véletlenül a naplózást, a gombzár beállításaként válassza az **Actions only** (Csak műveletek) lehetőséget. A [Back Lap] és a [Start Stop] gombok zárolása esetén is meg lehet változtatni a kijelzést a [Next], illetve a nézetet a [View] megnyomásával.*

3.6 Iránytű


A Suunto Ambit3 Run készülék digitális iránytűvel rendelkezik, amellyel a mágneses északi irányhoz tudja tájolni magát. Az iránytű

kompenzálja a dőlésszöveget, és pontos értéket ad még abban az esetben is, ha az iránytű nincs vízszintes állásban.

Az iránytű mutatását/elrejtését az opciók menüben állíthatja be, az **ACTIVATE (AKTIVÁL)** » **Compass (Iránytű)** pontban.

Az iránytű kijelzésekor az alábbi információk jelennek meg:

- középső sor: fokokban kifejezett irány
- alsó sor: itt a [View] gombbal választhat a jelenlegi cím nagy betűvel való megjelenítése, az idő vagy üres sor megjelenítése között



Az iránytű egy perc elteltével energiatakarékos módra vált. Újraaktiválásához használja a [Start Stop] gombot.

3.6.1 Elhajlás beállítása

A iránytű megfelelő működéséhez pontosan állítsa be az elhajlási értéket.

A nyomtatott térképek a földrajzi észak irányába mutatnak. Az iránytűk viszont a mágneses észak irányába mutatnak– ez az a Föld feletti övezet, amerre a földi mágneses mező erővonalai tartanak. Mivel a mágneses és a földrajzi észak nem esik egybe, a


kettő közötti elhajlást be kell állítani az iránytűn. A mágneses és a földrajzi észak közötti eltérés szöge az elhajlás.


Az elhajlás értéke a legtöbb térképen fel van tüntetve. A mágneses észak helye évente változik, így a legpontosabb és legfrissebb elhajlási értéket az internetről (pl. a www.magnetic-declination.com címen) tudhatja meg.

A tájékozódási térképek azonban a mágneses észak figyelembevételével készülnek. Ez azt jelenti, hogy ha Ön tájékozódási térképet használ, ki kell kapcsolnia az elhajlási korrekciót. Ehhez írja az elhajlási szög mellé a 0° értéket.

Az elhajlási érték beállítása:


1. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
2. A **GENERAL** (általános) pont megnyitásához nyomja meg a [Next] gombot.
3. Lapozzon a **Compass** (Iránytű) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
4. Lapozzon az **Declination** (Elhajlás) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
5. Kikapcsoláshoz jelölje ki a ---t vagy válassza a **W** (É – észak), illetve az **E** (K – kelet) irányt.
6. Az elhajlás értékét a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombok segítségével tudja beállítani.
7. A beállítás elfogadásához nyomja le a [Next] gombot.

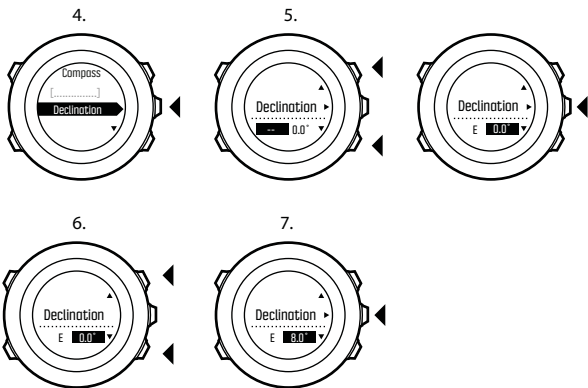

 **TIPP:** Az iránytű beállításait a [View] gomb **IRÁNYTŰ** módban történő nyomva tartásával is beviheti.

3.6.2 Az iránytű kalibrálása

Első használat előtt az iránytűt kalibrálni kell. Fordítsa és billentse meg az órát több irányba, amíg az óra sípolni nem kezd, jelezve, hogy a kalibrálás kész.



Ha egyszer már kalibrálta az iránytűt, és szeretné újralibrálni, a kalibrálás lehetősége a beállítási menüből érhető el.

Ha a kalibrálás sikeres volt, a kijelzőn a **CALIBRATION SUCCESSFUL** (Sikeres kalibrálás) üzenet olvasható. Ha a kalibrálás sikertelen volt, a kijelzőn a **CALIBRATION FAILED** (Sikertelen kalibrálás) üzenet olvasható. A kalibrálás újratekintéséhez nyomja le a [Start Stop] gombot.

Az iránytű kalibrálásának kézi indítása:

1. A beállítási menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
2. Lépjen a **GENERAL** (ÁLTALÁNOS) pontra a [Next] gombbal.
3. Lapozzon a **Compass** (Iránytű) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.




4. Nyomja meg a [Next] gombot a **Calibration** (Kalibrálás) elem kiválasztásához.

3.6.3 Irány zárolásának beállítása

Az irány zárolása funkcióval megjelölheti célpontjának az északhoz viszonyított irányát.

Irány zárolása:

1. Miközben az iránytű aktív, tartsa maga elé az órát, és forduljon a célpontja felé.
2. A [Back Lap] gomb megnyomásával rögzítse irányként az órán mutatott aktuális szöget.
3. A rögzített irányt egy üres háromszög jelöli az északot jelölő teli háromszöghöz képest.
4. A rögzített irány törléséhez nyomja meg a [Back Lap] gombot.

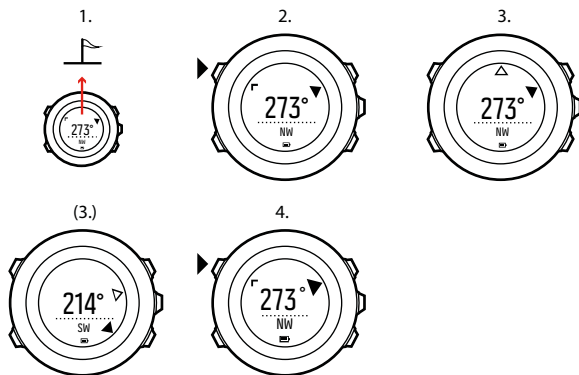

MEGJEGYZÉS: Miközben edzés módban az iránytűt használja, a [Back Lap] gomb az irány rögzítésére, illetve törlésére szolgál. Ha kört kíván rögzíteni a [Back Lap] gombbal, lépjen ki az iránytűből.


3.7 Visszaszámláló

A visszaszámlálót arra használhatja, hogy visszaszámoljon egy megadott időtől nulláig. Az időzítő a visszaszámlálás utolsó 10 másodpercében minden másodpercben röviden pittyen, a nullát elérve pedig éles hanggal jelez.

A visszaszámláló mutatását/elrejtését a start menüben állíthatja be, a **DISPLAYS** (Kijelzések) » **Countdown** (Visszaszámlálás) pont alatt. A [Next] gombbal válthat.

A visszaszámlálás értékének beállítása:

1. Nyomja a [Next] gombot, amíg el nem éri a visszaszámlálás kijelzőt.
2. A visszaszámlálás értékének megadásához nyomja le a [View] gombot.
3. Az órát és a percet a [Start Stop] és a [Light Lock] gombok segítségével tudja beállítani. Fogadja el a [Next] gombbal.
4. A visszaszámlálás megkezdéséhez nyomja le a [Start Stop] gombot.

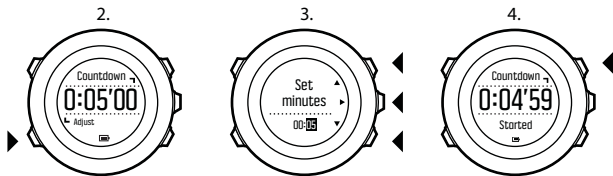

 **TIPP:** A visszaszámlálás a [Start Stop] gomb megnyomásával szüneteltethető/folytatható.

3.8 Kijelzések

A Suunto Ambit3 Run több funkciója, például a stopper (lásd *3.30 Stopperóra*) külön kijelzéseként kezelhető, és a [Next] gombbal

tekinthető meg. Egyes kijelzők állandóak, mások tetszés szerint kapcsolhatók ki vagy be.

Kijelzők mutatása/elrejtése:

1. A start menü megnyitásához nyomja le a [Start Stop] gombot.
2. Lapozzon a **DISPLAYS**(Kijelzések) elemre a [Light Lock] gombbal, és nyomja meg a [Next] gombot.
3. A kijelzések listájában bármely funkció ki- és bekapcsolásához használja a Start Stop vagy Light Lock gombot, majd nyomja meg a Next gombot.

A kijelző menüből való kilépéshez tartsa lenyomva a [Next] gombot.

A sport módoknál (lásd *3.29 Sport módok*) is többféle kijelzés áll rendelkezésre, amelyek tetszés szerint beállíthatók, hogy edzés közben különféle információkat tekinthessen meg.

3.8.1 A kijelző kontrasztjának beállítása

A kijelző kontrasztját a Suunto Ambit3 Run órabeállításainál növelheti vagy csökkentheti.

A kijelző kontrasztjának módosítása:

1. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
2. A **GENERAL** (Általános) beállítások megnyitásához nyomja le a [Next] gombot.
3. A **Tones/display** (Hangok/kijelző) pont megnyitásához nyomja le a [Next] gombot.
4. Lapozzon a **Display contrast** (Kijelző kontraszt) elemre a [Light Lock] gombbal, és a [Next] gombbal vigye be.

5. A kontrasztot a [Start Stop] gombbal növelheti, illetve a [Light Lock] gombbal csökkentheti.
6. Kilépéshez tartsa lenyomva a [Next] gombot.

3.8.2 Kijelző színének átváltása

A kijelző sötét és a világos részeinek megfordítása elvégezhető az órán vagy a Movescount-ban, de egyszerűen az alapértelmezett [View] gyorsgombbal is (lásd *2.1 Gombok, menük*). A Movescount-ban beállíthatja egy adott sport kijelzőszínét is.

A kijelző átváltása az óra-beállításoknál:

1. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
2. A **GENERAL** (Általános) beállítások megnyitásához nyomja le a [Next] gombot.
3. A **Tones/display** (Hangok/kijelző) pont megnyitásához nyomja le a [Next] gombot.
4. Lapozzon az **Invert display** (Kijelző átváltása) pontra a [Start Stop] gombbal, és váltsa át a [Next] gombbal.

3.9 Edzés a sport módokkal

A sportolási módok (lásd *3.29 Sport módok*) használatával edzésnaplókat tud rögzíteni, és edzés közben is számos adatot meg tud tekinteni.

A sportolási módokra az **EXERCISE** (Edzés) menüben a [Start Stop] gombbal léphet.

3.9.1 A Suunto Smart Sensor használata

Bluetooth® Smart kompatibilis pulzuszámolóval, például a Suunto Smart Sensor használatával a Suunto Ambit3 Run bővebb információkat képes adni az edzés intenzitásáról.

Edzés közben a pulzuszámoló az alábbi méréseket teszi lehetővé:

- pulzusszám, valós időben
- átlagpulzusszám, valós időben
- pulzusszám grafikonon
- az edzés során elégetett kalória
- segítség a megadott pulzusszámhatárokon belüli edzésekhez
- Edzés csúcshatása

Edzés után a pulzuszámoló a következő adatokat adja meg:

- az edzés során elégetett kalória
- átlagpulzusszám
- csúcpulzusszám
- regenerálódási idő

A Suunto Smart Sensor használatakor a pulzusszám-memória előnyét is élvezheti. A Suunto Smart Sensor memória funkció ideiglenesen tárolja az adatokat, amikor az adattovábbítás a Suunto Ambit3 Run felé megszakad.

Ezáltal pontos edzésinformációkat kaphat olyan tevékenységeknél is, mint például az úszás, ahol a víz megakadályozza a továbbítást. Ez azt is jelenti, hogy a rögzítés megkezdése után a Suunto Ambit3 Run készüléket akár le is rakhatja. Részletesebb tudnivalókat a Suunto Smart Sensor használati útmutatójában talál.

Pulzusmérő nélkül a Suunto Ambit3 Run csak futásnál és kerékpározásnál adja meg a kalóriaafelhasználást, ahol az intenzitást a sebesség alapján határozza meg. Ha azonban pontos intenzitásértékeket szeretne kapni, ajánlott a pulzusmérő használata.


Bővebben lásd a Suunto Smart Sensor vagy más Bluetooth Smart kompatibilis pulzusmérő használati útmutatóját.

3.9.2 A Suunto Smart Sensor felhelyezése


A Suunto Smart Sensor használatának megkezdése:

1. Illessze be az érzékelőt az övcsatlakozóba.
2. Állítsa be az öv hosszát.
3. Nedvesítse meg az öv elektróda területét vízzel vagy elektródazselével.
4. Helyezze fel az övet, hogy jól illeszkedjen, a Suunto logó nézzen felfelé.


1.



3. - 4.



A Smart Sensor automatikusan bekapcsolódik, amikor pulzust érzékel.

 **TIPP:** A legjobb, ha az övet a csupasz bőrre helyezi.

Bővebb információkat, hibakeresési tudnivalókat lásd a Suunto Smart Sensor használati útmutatóban.




MEGJEGYZÉS: Az elektródák alatti száraz bőrfelület, a túlságosan lazán felhelyezett öv vagy a szintetikus anyagból készült felsőruházat szokatlanul magas pulzusszám-értékeket okozhat. A pulzusszám pontos mérése érdekében nedvesítse be az övön található elektródákat, és szorítsa meg az övet. Ha más okból kifolyólag aggasztja pulzusszáma, akkor keresse fel orvosát.

3.9.3 Edzés elkezdése

Az edzés elkezdéséhez:

1. A start menübe való belépéshez nyomja meg a [Start Stop] gombot.
2. Az **EXERCISE** (edzés) pont megnyitásához nyomja meg a [Next] gombot.
3. Lapozza át a sportolási mód menüpontjait a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal, és válassza ki a megfelelőt a [Next] gombbal.
4. Az óra automatikusan keresni kezdi a pulzusmérő öv által küldött jelet, amennyiben a kiválasztott sportolási mód pulzusmérő övvel történik. Várjon, amíg az óra ki nem jelzi a pulzusmérő öv és/vagy a GPS-jel vételét, vagy a [Start Stop] gombbal válassza a **Later** (Később) lehetőséget. Az óra folytatja a pulzusmérő öv által küldött, illetve a GPS-jel keresését.
5. Az edzés rögzítésének megkezdéséhez nyomja le a [Start Stop] gombot. Edzés közben további lehetőségek eléréséhez tartsa lenyomva a [Next] gombot.

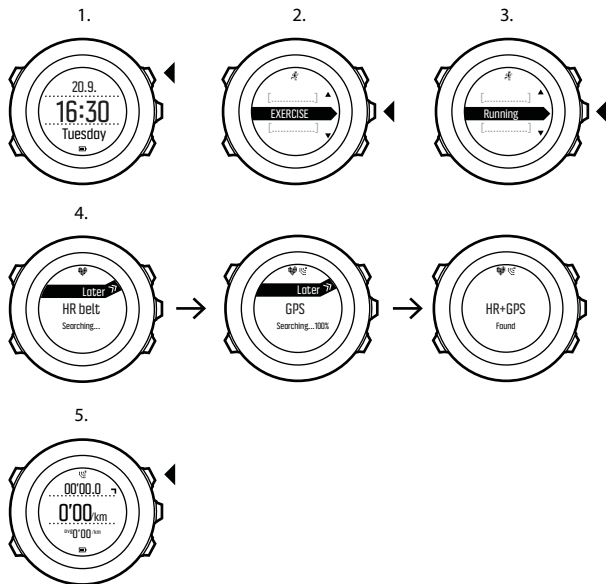

3.9.4 Edzés közben

A Suunto Ambit3 Run készülék edzés közben rengeteg információval szolgál. Az információk a kiválasztott sportolási

módtól függenek (lásd: *3.29 Sport módok*).Ha edzés közben pulzusról is adatot vagy GPS-t is használ, még több információ birtokába jut.

Íme néhány ötlet, hogyan használhatja az órát edzés közben:

- A [Next] megnyomásával átpörgetheti a sportolási mód kijelzéseit.
- A [View] gombot megnyomva a kijelzés alsó sorában különféle információkat tekinthet meg.
- Annak érdekében, hogy ne állítsa le véletlenül a naplózást, illetve akaratlanul ne kezdjen új kört, zárolja a gombokat a [Light Lock] gomb lenyomva tartásával.
- A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja le a [Start Stop] gombot.A rögzítés folytatásához nyomja le a [Start Stop] gombot.

3.9.5 Útvonalak rögzítése


A kiválasztott sportolási módtól függően a Suunto Ambit3 Run készülékkel edzés közben többféle adatot tud rögzíteni.

Ha a sportolási módhoz a GPS engedélyezve van, a Suunto Ambit3 Run rögzíti az edzés közben megtett útvonalat is.Az útvonalat a rögzített mozgások részeként megtekintheti a Movescount-ban, későbbi használatra pedig útvonalaként exportálhatja is.

3.9.6 Körök létrehozása


Edzés közben létrehozhat köröket kézzel, illetve automatikusan, úgy, hogy a Movescount oldalon beállítja az automatikus köridőt.Ha automatikusan hozza létre a köröket, a Suunto Ambit3 Run készülék a köröket a Movescount oldalon megadott távolság alapján rögzíti.

Ha kézzel szeretne köröket létrehozni, edzés közben nyomja le a [Back Lap] gombot.

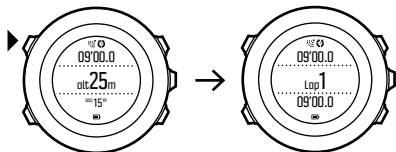

A Suunto Ambit3 Run készülék az alábbi információkat jeleníti meg:

- felső sor:részidő (a naplózás kezdete óta eltelt időtartam)
- középső sor:kör sorszáma
- alsó sor:köridő

 **MEGJEGYZÉS:** Az edzésriport legalább egy kört mindig megjeleníti: az elvégzett edzést az elejétől a végéig. Az edzés közben kezdett körök további körökként jelennek meg.

3.9.7 Navigálás edzés közben


Ha egy adott útvonalon vagy egy tájékozdási ponthoz (POI) kíván futni, akkor a sportolási mód, például Run a Route kiválasztásával rögtön kezdődhet a navigáció.

Edzés közben más sportolási módoknál is használhatja az útvonalon vagy POI felé navigálást, ha a GPS be van kapcsolva.


Navigálás edzés közben:

1. Bekapcsolt GPS mellett egyéni sportolási módban a [Next] gomb nyomva tartásával lépjen a beállítás menübe.
2. Nyomja meg a [Next] gombot a **NAVIGATION** (Navigáció) elem kiválasztásához.
3. Lapozzon a **POIs (Points of interest)** (Tájékoztató pontok) vagy a **Routes** (Útvonalak) elemre a [Light Lock] gombbal, és a [Next] gombbal jelölje ki.

A navigációs segítség a kiválasztott sportolási mód legutolsó kijelzőjén látható.

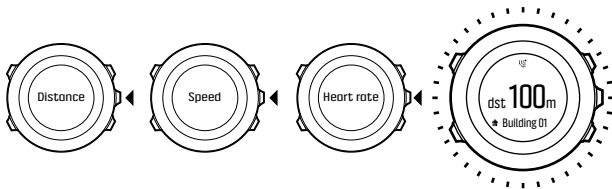

A navigáció kikapcsolásához térjen vissza a **NAVIGATION** (Navigáció) pontba a beállítás menüben, és válassza az **End navigation** (Navigáció befejezése) pontot.


 **MEGJEGYZÉS:** Ha a sportolási mód GPS pontossági beállítása (lásd 3.20.3 GPS-pontosság és energiatakarékosság) **Good** (Jó) vagy annál alacsonyabb, a navigáció idejére a GPS pontosság a **Best** (Legjobb) értékre fog váltani. Emiatt jobban megterheli az elemet.

3.9.8 Iránytű használata edzés közben

Az iránytűt aktiválhatja, és egy egyéni sportolási módhoz adhatja edzés közben.

Az iránytű használata edzés közben:

1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.
2. Lapozzon az **ACTIVATE** (Aktiválás) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
3. Lapozzon a **Compass** (Iránytű) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
4. Az iránytű az egyéni sportolási mód legutolsó kijelzőjén látható.

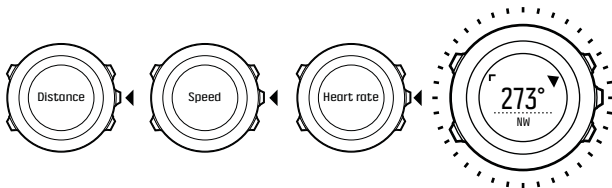

Az iránytű kikapcsolásához térjen vissza az **ACTIVATE** (Aktiválás) pontba a beállítás menüben, és válassza az **End compass** (Kilépés az iránytűből) pontot.

3.10 Visszatalálás

Amennyiben GPS-koordinátákat használ, a Suunto Ambit3 Run készülék automatikusan menti az edzés kezdőpontját. A visszatalálás

funkcióval a Suunto Ambit3 Run közvetlenül a kiindulási pontra (vagy a GPS meghatározás helyére) tudja visszavezetni.

Visszataláláshoz:

1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.
2. Nyomja meg a [Next] gombot a **NAVIGATION** (Navigáció) elem kiválasztásához.
3. Lapozzon a **Find back** (Visszatalálás) pontra a [Start Stop] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.

A navigációs segítség a kiválasztott sportolási mód legutolsó kijelzőjén látható.

3.11 Firmware frissítés

A Suunto Ambit3 Run készülék szoftverét a Movescount oldalon lehet frissíteni. Ha frissíti a szoftvert, minden napló automatikusan átkerül a Movescount oldalra, az óráról pedig törlődik.


A Suunto Ambit3 Run készülék szoftverének frissítése:

1. Ha még nincs fenn, telepítse a Moveslink szoftvert.
2. Csatlakoztassa a Suunto Ambit3 Run készüléket a számítógéphez a kapott USB-kábellel.
3. Ha van frissítés, az óra automatikusan frissíti magát. Csak akkor húzza ki az USB kábelt, ha a frissítés befejeződött.


3.12 A FusedSpeed

A FusedSpeed™ a GPS és a csuklón viselt gyorsulásérzékelő beolvasott adatainak egyedi kombinációja a futási sebesség még

pontosabb mérése érdekében. A GPS-jel a csuklón viselt gyorsulásmérő alapján van szűrve, így egyenletes futási sebesség mellett pontosabb a beolvasás, a sebesség változása esetén pedig rövidebb a válaszidő.

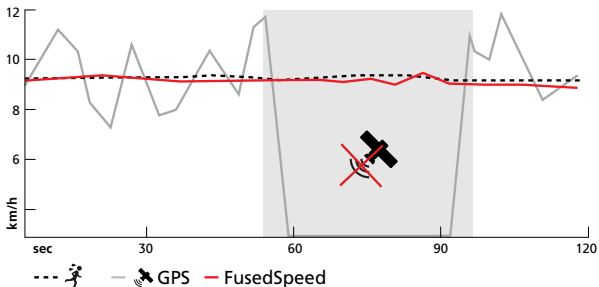

A FusedSpeed akkor lesz leginkább a hasznára, ha edzés közben rendkívül pontos sebességadatokra van szüksége – ilyen például, ha egyenletes terepen fut, vagy ha interval edzés végez. Ha például a GPS-jel vétele egy időre megszűnik, a Suunto Ambit3 Run készülék a GPS-sel kalibrált gyorsulásmérő révén továbbra is pontos sebességadatokat jelenít meg.

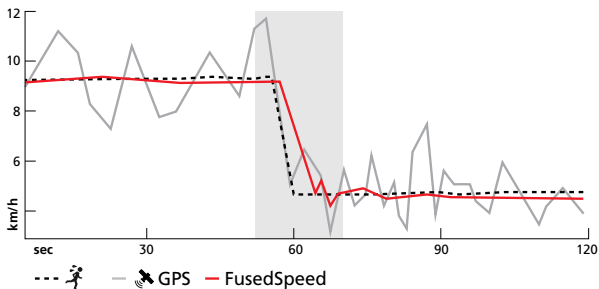


TIPP: A FusedSpeed akkor adja a legpontosabb olvasatot, ha csak röviden pillant rá, amikor kell. Ha az órát mozdulatlanul a törzse előtt tartja, a pontossága csökken.

A FusedSpeed automatikusan engedélyezve van futáshoz és más hasonló jellegű tevékenységekhez, mint például a tájfutás, a floorball vagy a futball.












Ha engedélyezni kívánja a FusedSpeed-et valamely egyéni sportolási módhoz, akkor olyan tevékenységet válasszon, amely használja a FusedSpeed-et. Ezt a sportolási mód haladó beállításainak végén jelzi ki a Movescount.

3.13 Ikonok





A Suunto Ambit3 Run készüléken a következő ikonok láthatók:

- | | |
|---|-----------------------|
|  | ébresztő |
|  | elem |
|  | Bluetooth tevékenység |
|  | gombzár |
|  | gombnyomás-jelzők |
|  | kronográf |
|  | aktuális kijelzés |
|  | lefelé/csökkentés |

	GPS-jelerősség
	pulzusszám
	bejövő hívás
	gyakoriságmérő
	üzenet/értesítés
	nem fogadott hívás
	tovább/jóváhagyás
	társítás
	beállítások
	sportolási mód
	fel/növelés

Tájékozódási pont ikonok

A Suunto Ambit3 Run készüléken a következő tájékozódási pont ikonok láthatók:

	kezdés
	épület/otthon

	tábor/kemping
	autó/parkoló
	barlang
	útkereszteződés
	befejezés
	étkezde/étterem/kávézó
	erdő
	geocache
	szállás/szálló/hotel
	rét
	hegy/domb/völgy/sziklafal
	út/ösvény
	szikla
	láttnivaló
	víz/folyó/tó/tengerpart
	útpont

3.14 Intervallummérő

Minden egyéni sportolási módhoz hozzárendelhet intervallummérőt a Movescount oldalon. Ha intervallummérőt szeretne hozzárendelni egy sportolási módhoz, válassza ki a sportolási módot, és lépjen az **Advanced settings** (Speciális beállítások) menübe. Amikor a Suunto Ambit3 Run készülék a következő alkalommal csatlakozik a Movescount-profiljához, az intervallummérő szinkronizálva lesz az órával.

Az intervallummérőn az alábbi információkat adhatja meg:

- az intervallum típusát (**HIGH** (nagy intenzitású), illetve **LOW** (kis intenzitású) intervallum)
- az időtartamot vagy távolságot mindkét intervallumtípus esetében
- az intervallum ismétlési gyakoriságát




MEGJEGYZÉS: *Ha nem adja meg az ismétlési gyakoriságot a Movescount oldalon, az intervallummérő 99 ismétlésig folytatja a mérést.*

Az intervallummérő aktiválása/kikapcsolása:

1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.
2. Lapozzon az **ACTIVATE** (aktiválás) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
3. Lapozzon az **Interval** (intervallum) pontra a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal válassza ki.

4. Nyomja le a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombot az intervallummérő **On/Off** (Be/ki) kapcsolásához, az elfogadáshoz pedig nyomja meg a [Next] gombot.

Ha az intervallummérő be van kapcsolva, az intervallummérés ikonja megjelenik a kijelző felső részén.

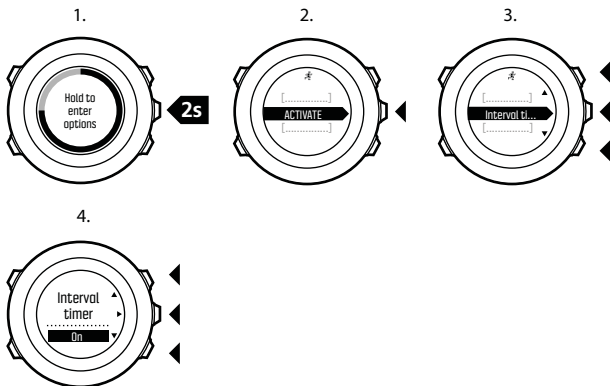

3.15 Intervallumedzések

A Suunto Ambit3 Run készülékével irányított intervallumedzéseket végezhet a Suunto Movescount App edzéstervezőjének használatával.



MEGJEGYZÉS: Az edzéstervező alkalmazás vezeték nélküli hálózatot vagy mobil adatkapcsolatot igényel. A mobil adatkapcsolat használata plusz költségekkel járhat.

Az edzésterv az Ön igényei szerint lehet egyszerű vagy összetett. Állítsa be az egyes szakaszok típusát és időtartamát. Igény szerint szöveges útmutatással is kiegészítheti az egyes szakaszokat.

Miután létrehozta az edzéstervet, és az alkalmazás használatával szinkronizálta az órájával, a gyakorlatokat az opció menü alatt találhatja meg (sportolási módban).

Az irányított intervallumedzés indítása:

1. Egyéni sportolási módban tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.
2. Nyomja meg a [Next] gombot a WORKOUT elem kiválasztásához.
3. Görgesse végig az elérhető edzéseket a [Light Lock] vagy [Start Stop] gombokkal, majd jelölje ki a [Next] gombbal.
4. Az edzés rögzítésének megkezdéséhez nyomja le a [Start Stop] gombot.

Az intervallumedzés akkor kezdődik, amikor a felvétel elindul. Az intervallumedzés kijelző a kiválasztott sportolási mód legutolsó kijelzője.

5. Ha az edzést teljesítette vagy időközben megszakította, állítsa le a felvételt a szokásos módon, vagy az opció menü END WORKOUT funkciójával.

Az edzés során az óra valósidejű útmutatást ad grafikon formájában az edzésmenet kijelzőn.



- Felső sor: aktuális mérési eredmény a résztáv célértékének függvényében.

Ha például az adott résztávra alsó és felső sebességhatárt is beállított, a grafikon fölött megjelenő érték a pillanatnyi sebességet jelzi.

- Grafikon: a jelenlegi résztáv teljesítésének grafikus megjelenítése.

A grafikon legalsó és legfelső értéke az adott résztávra vonatkozó alsó és felső korlátot jelenti. A grafikon bal és jobb végpontja az adott résztáv kezdő és befejező pontja. A grafikonon rajzolt vonal jelzi a résztáv időtartamához és határértékeihez viszonyított jelenlegi erő kifejtést.

- Alsó sor: a résztáv teljesítéséig hátralévő idő, távolság vagy kalóriaérték.

Ha úgy állította be az órát, hogy a résztáv megegyezzen egy körrel (a résztáv akkor kerül teljesítésre, amikor megnyomja a [Back Lap] gombot), akkor az alsó sor az adott résztáv kumulatív (összegzett) idejét mutatja.

Amikor a következő résztáv megkezdődik, az óra összegzést nyújt annak részleteiről.



- Résztáv száma
- Időtartam
- Céltartomány

3.16 Adatnapló

Az adatnapló tárolja a rögzített tevékenységek naplózását. A naplózások maximum száma és egy adott naplózás maximális időtartama attól függ, hogy az egyes tevékenységekről mennyi információt kell rögzíteni. A GPS pontosság (lásd *3.20.3 GPS-pontosság és energiatakarékosság*) és az intervallummérő használata (lásd *3.14 Intervallummérő*) például közvetlen hatással van a tárolható bejegyzések számára és hosszára.

A tevékenységnaplózás összesítő adatai rögtön a felvétel befejezése után láthatók, de meg is tekinthetők a start menüben a **LOGBOOK** (Adatnapló) pontban.

A naplóösszesítésben nem mindig ugyanazok az adatok láthatók: ez olyan tényezőktől függően változik, mint a sportolási mód, a

pulzuszám mérő öv vagy a GPS használata. Alapértelmezés szerint minden napló legalább a következőket tartalmazza:


- a sportolási mód neve
- idő
- dátum
- időtartam
- körök

Ha a napló GPS adatokat is tartalmaz, a naplóbejegyzés magában foglalja a teljes útvonalat is.

 **TIPP:** Rögzített tevékenységeiről sokkal több adatot is megtekinthet a [Movescount.com](https://www.movescount.com) oldalon.

Naplózásösszesítés megtekintése a felvétel leállítása után:


1. A rögzítés leállításához és az edzés mentéséhez tartsa lenyomva a [Start Stop] gombot.
A rögzítés szüneteltetésére a [Start Stop] gomb megnyomásával is lehetősége van. Szüneteltetést követően a [Back Lap] gombbal leállíthatja, vagy a [Start Stop] gombbal folytathatja a rögzítést. Az edzés szüneteltetése és leállítása után a naplót a [Start Stop] gomb megnyomásával mentheti. Ha a naplót nem szeretné menteni, nyomja meg a [Light Lock] gombot. Ha nem menti el a naplót, a naplóösszegzést akkor is megnézheti a [Light Lock] gomb megnyomása után, de a napló nem kerül bele az adatnaplóba és nem nézhető meg később.
2. A naplóösszegzés megtekintéséhez nyomja meg a [Next] gombot.

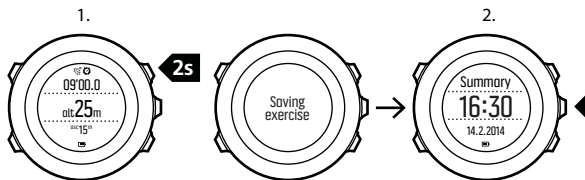

Minden mentett edzés összegzését megtekintheti az adatnaplóban. Az adatnapló az edzéseket nap és idő szerint sorolja fel.

A naplóösszesítés megtekintése az adatnaplóban:


1. Nyomja meg a [Start Stop] gombot a start menübe lépéshez.
2. A [Light Lock] gombbal görgessen le a **LOGBOOK** (Adatnapló) lehetőségre, majd válassza ki a [Next] gombbal. Megjelenik az aktuális regenerálódási idő.
3. Lapozzon a naplók között a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal, és válasszon ki egy naplót a [Next] gombbal.
4. A napló összesítő nézetei között a [Next] gombbal tallózhat.

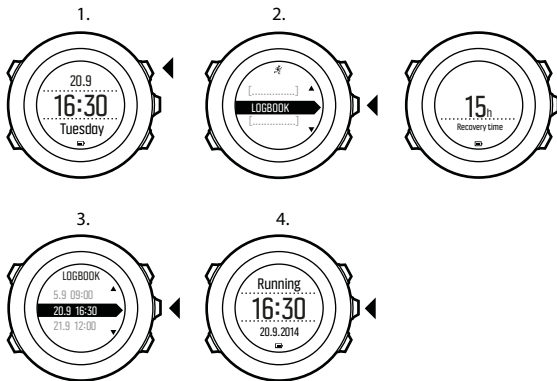

Ha a napló több kört tartalmaz, akkor az egyes körökre vonatkozó adatokat a [View] gombbal hívhatja elő.

3.17 Szabad memória kijelzése


Ha a naplónak már több mint 50%-a nincs szinkronizálva a Movescount-tal, akkor a Suunto Ambit3 Run készülék figyelmeztet erre az adatnapló megnyitásakor.



Az emlékeztető eltűnik, ha a nem szinkronizált memória betelt, és a Suunto Ambit3 Run elkezd felülírni a régi naplókat.

3.18 Movescount


A Movescount.com az ön ingyenes online naplója, és egyben egy online sportközösség is, ahol számos eszköz közül választhat napi sporttevékenysége feldolgozásához, és lebilincselő történeteket írhat a tapasztalatairól. A Movescount segítségével a rögzített edzésnaplókat a Suunto Ambit3 Run készülékről a Movescount oldalra másolhatja, és testre szabhatja az órát, hogy az igényeinek legjobban megfeleljen.

 **TIPP:** *Kapcsolódjon a Movescount-hoz, és frissítsen a Suunto Ambit3 Run készülék legújabb firmware változatára.*

Először telepítse a Moveslinket:

1. Látogasson el www.movescount.com/moveslink oldalra.
2. Töltse le, telepítse, és indítsa el a Moveslink szoftver legfrissebb verzióját.

1.




2.



Regisztrálás a Movescount oldalon:


1. Látogasson el a www.movescount.com oldalra.
2. Hozzon létre saját profilt.

1.




2.




 **MEGJEGYZÉS:** Amikor a Suunto Ambit3 Run először csatlakozik a Movescount oldalhoz, a rajta található összes adat (így az óra-beállítások is) átmásolódnak az óráról a Movescount-profilba. Amikor a Suunto Ambit3 Run készülék a következő alkalommal csatlakozik a Movescount-profiljához, szinkronizálódnak a Movescount.com oldalon, illetve az órán a beállításokban és a sportolási módokban végzett változtatások.

3.19 Movescount mobilalkalmazás

A Suunto Movescount alkalmazással a Suunto Ambit3 Run még gazdagabb élményt nyújthat. A mobilalkalmazással való társítás után értesítéseket kaphat a Suunto Ambit3 Run készüléken, menet közben végezhet beállításokat és módosíthatja a sportolási módokat, a mobilkészüléket másodlagos kijelzőként használhatja, adatokkal kiegészített fényképeket készíthet a mozgásáról, és Suunto Movies filmeket készíthet.

 **TIPP:** *A Suunto Movescount alkalmazással fényképeket rendelhet hozzá a mozgásokhoz, és Suunto movie videót is készíthet azokból.*

 **MEGJEGYZÉS:** *A Suunto Ambit3 Run általános beállításait offline is meg lehet változtatni. A sportolási módok beállításai, az idő, a nap és a GPS műholdas adatok frissítése mobilhálózatos vagy Wi-Fi internetkapcsolatot igényel. A szolgáltató az adatkapcsolatért díjat számolhat fel.*

Párosítás Suunto Movescount App alkalmazással iOS alapú eszközön:

1. Töltse le és telepítse a Suunto Movescount alkalmazást a kompatibilis Apple készülékre az iTunes App Store-ból. Az alkalmazás leírása tartalmazza a legfrissebb kompatibilitási információkat.

2. Indítsa el a Suunto Movescount alkalmazást (a Bluetooth kapcsolat legyen engedélyezve). Hagyja az alkalmazást az előtérben futni.
3. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva az óra [Next] gombját.
4. A [Light Lock] gombbal görgessen le a **PAIR** (PAIR) lehetőségre, majd válassza ki [Next] gombbal
5. Nyomja meg a [Next] gombot a **MOBILEAPP** (Mobilalkalmazás) elem kiválasztásához.
6. Írja be az órán látható kódot a mobilkészüléken a társítást kérő mezőbe, majd koppintson a PAIR gombra.

Párosítás Suunto Movescount App alkalmazással Android eszközön:

1. Töltse le a Google Play áruházban elérhető Suunto Movescount App alkalmazást, és telepítse azt kompatibilis Android készülékére. Az alkalmazás leírása tartalmazza a legfrissebb kompatibilitási információkat.
2. Indítsa el a Suunto Movescount alkalmazást (a Bluetooth kapcsolat legyen engedélyezve). Hagyja az alkalmazást az előtérben futni.
3. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva az óra [Next] gombját.
4. A [Light Lock] gombbal görgessen le a **PAIR** (PAIR) lehetőségre, majd válassza ki a [Next] gombbal
5. Nyomja meg a [Next] gombot a **MobileApp** (Mobilalkalmazás) elem kiválasztásához.
6. Az Android készüléken egy előugró képernyő nyílik meg. Válassza a PAIR lehetőséget.


- Írja be az órán látható kódot a mobilkészüléken a társítást kérő mezőbe, majd kattintson a PAIR gombra.

3.19.1 Második kijelző mobiltelefonon

A Suunto Movescount alkalmazással a mobiltelefon az óra második kijelzőjeként használható.

A mobiltelefon használata második kijelzőként:

- Társítsa a Suunto Ambit3 Run készüléket a Suunto Movescount alkalmazással, ha még nem tette meg (lásd *3.19 Movescount mobilalkalmazás*).
- Menjen a Suunto Ambit3 Run sportolási módjába (lásd *3.9 Edzés a sport módokkal*).
- Indítsa el a Suunto Movescount alkalmazást, és kattintson a **MOVE** (Mozgás) elemre.
- A listából válassza ki az **AMBIT3** (Ambit3) elemet, majd kattintson a **NEXT** (Következő)-re.
- Az edzés rögzítését a szokásos módon indítsa el és állítsa le.

 **TIPP:** A telefonon a kijelző egyes területeit megérintve – középen, balra felül, jobbra felül – meg tudja változtatnia, hogy a készülék mit jelezzen ki.

3.19.2 Szinkronizálás a mobilalkalmazással

Ha társította a Suunto Ambit3 Run készüléket a Suunto Movescount alkalmazással, akkor a beállítások, sport módok és új mozgások változásai automatikusan szinkronizálódnak, amikor él a Bluetooth

kapcsolat. A Suunto Ambit3 Run készüléken villog a Bluetooth ikon, amikor adatforgalom zajlik.

Ez az alapbeállítás a beállítások menüben változtatható meg.

Az automatikus szinkronizálás kikapcsolása:


1. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
2. Lapozzon a CONNECTIVITY elemre a [Light Lock] gombbal, majd válassza ki a [Next] gombbal.
3. Lapozzon a Settings elemre a [Light Lock] gombbal, majd válassza ki a [Next] gombbal.
4. Lépjen a **MobileApp sync** (Mobilalkalmazás szinkronizálása) beállításokba a Next újbóli lenyomásával.
5. A [Light Lock] gombbal kapcsolja át, és a [Next] nyomva tartásával lépjen ki a menüből.

Manuális szinkronizálás

Amikor nincs automatikus szinkronizálás, kézzel kell elindítania az új mozgások és beállítások szinkronizálását.

Kézi szinkronizálás a mobilalkalmazással:

1. Ellenőrizze, hogy a Suunto Movescount alkalmazás fut, és a Bluetooth működik.
2. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
3. Lapozzon a CONNECTIVITY elemre a [Light Lock] gombbal, majd válassza ki a [Next] gombbal.
4. Nyomja meg a [Next] gombot a **Sync now** (Szinkronizálás most) funkció elindításához.

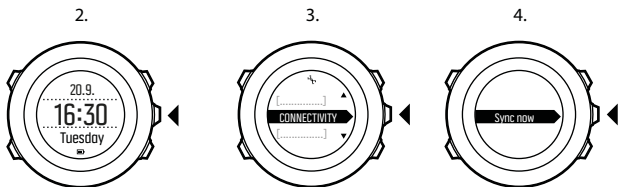

Ha a mobilkészüléken működő adatkapcsolat van, és az alkalmazás kapcsolódik a Movescount fiókhoz, a beállítások és mozgások szinkronizálásra kerülnek a fiókkal. Ha nincs adatkapcsolat, akkor a szinkronizálás addig vár, amíg nem lesz elérhető kapcsolat.

A Suunto Ambit3 Run által rögzített nem szinkronizált mozgásokat az alkalmazás felsorolja, de a mozgás részleteit csak a Movescount fiókkal történő szinkronizálás után lehet megtekinteni. Az alkalmazással rögzített mozgások azonnal láthatók.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a szolgáltató adatkapcsolati díjat számláz a Suunto Movescount alkalmazás és a Movescount fiók közötti szinkronizálásra.

3.20 GPS navigáció

A Suunto Ambit3 Run készülék a Globális Helymeghatározó Rendszerrel (Global Positioning System, GPS) határozza meg az aktuális helyzetet. A GPS számos, a Föld körül húsz ezer kilométeres magasságban, 4 km/s sebességgel keringő műholddal áll kapcsolatban.

A Suunto Ambit3 Run készülékbe épített GPS-vevőt csuklóra szerelt kivitelre optimalizálták, és nagy szögtávolságból kap adatokat.


3.20.1 GPS-jel vétele

A Suunto Ambit3 Run készülék a sportolási módok GPS funkcióval történő kiválasztása, a hely megadása, illetve a navigálás megkezdése esetén automatikusan aktiválja a GPS-t.



MEGJEGYZÉS: Amikor a legelső alkalommal aktiválja a GPS-t, vagy ha már régóta nem használta, a GPS-koordináták rögzítése a megszokottnál tovább tarthat. A rákövetkező GPS-indítások rövidebb ideig tartanak.

TIPP: A GPS-indítás idejének csökkentése érdekében tartsa egyenesen az órát, a GPS-sel felfelé, és mindenképpen kültéren, szabad ég alatt tartózkodjon.

 **TIPP:** A legújabb műholdas pályaadatok letöltése érdekében rendszeresen végezze el Suunto Ambit3 Run készüléke Movescount oldallal történő szinkronizálását. Ezáltal csökkenthető a GPS helyreállításához szükséges idő, és javítható a nyomon követés pontossága.

Hibaelhárítás: Nincs GPS-jel

- Az optimális jelerősség érdekében fordítsa felfelé az óra GPS-részét. A legerősebb jel kültéren, szabad ég alatt fogható.
- A GPS-vevő sátorban és más vékony fedőrétegek alatt is jól működik. Az objektumok, épületek, a sűrű növényzet és a felhők azonban jelentősen csökkenthetik a vett GPS-jel minőségét.
- A GPS-jel nem tud áthatolni a szilárd képződményeken és a vízen. Így a GPS-t például épületek, barlangok belsejében vagy víz alatt ne is próbálja meg aktiválni.

3.20.2 GPS-fokhálózatok és helyzetformátumok

A fokhálózat egy térképen látható vonalokból álló koordináta-rendszer.

A helyzetformátum az a mód, ahogyan a GPS-vevő helyzete megjelenik az órán. Minden formátum ugyanarra a helyre hivatkozik, csak a megjelenítésben térnek el. A helyzet formátumát módosíthatja az óra beállításai között a **GENERAL** (Általános) » **Format** (Formátum) » **Position format** (Helyzetformátum) menüpontban.

A formátumot a következő fokhálózatok közül választhatja ki:

- a leggyakrabban használt fókahálózat a hosszúság/szélesség, amely háromféle formátummal rendelkezik:
 - **WGS84 Hd.d°** (WGS84 Hd.d°)
 - **WGS84 Hd°m.m'** (WGS84 Hd°m.m')
 - **WGS84 Hd°m's.s** (WGS84 Hd°m's.s)
- Az **UTM** (UTM) (Universal Transverse Mercator, univerzális transzverzális Merkátor) vetület kétdimenziós, vízszintes helyzetmegjelenítést biztosít.
- Az **MGRS** (MGRS) (Military Grid Reference System, katonai keresőhálózati rendszer) vetület az UTM kiterjesztése. A rendszer egy hálózati mezőazonosítóból, egy 100 000 méteres négyzetazonosítóból és egy numerikus helyből áll.

A Suunto Ambit3 Run készülék az alábbi helyi fókahálózatokat is támogatja:

- **British (BNG)** (brit (BNG))
- **Finnish (ETRS-TM35FIN)** (finn (ETRS-TM35FIN))
- **Finnish (KKJ)** (finn (KKJ))
- **Irish (IG)** (ír (IG))
- **Swedish (RT90)** (svéd (RT90))
- **Swiss (CH1903)** (svájci (CH1903))
- **UTM NAD27 Alaska** (UTM NAD27 Alaszka)
- **UTM NAD27 Conus** (UTM NAD27 Kontinentális Egyesült Államok)
- **UTM NAD83** (UTM NAD83)
- **NZTM2000** (NZTM2000)(Új-Zéland)



MEGJEGYZÉS: *Lehetséges, hogy egyes fokhálózatok az északi szélesség 84. fokától északra, illetve a déli szélesség 80. fokától délre, valamint a megadott országok területén kívül nem használhatók.*

3.20.3 GPS-pontosság és energiatakarékosság

A sportolási módok testreszabása során megadhatja a GPS-koordináták rögzítési gyakoriságát a GPS-pontosság beállítás segítségével a Movescount oldalon. Minél nagyobb a gyakoriság, annál pontosabbak az eredmények edzés közben.

A gyakoriság, illetve a pontosság csökkentése megnöveli az akkumulátor működési idejét.

A GPS-pontosságra vonatkozó beállítási lehetőségek a következők:

- Legjobb: kb. 1 mp-es rögzítési gyakoriság, nagyobb energiafogyasztás
- Jó: kb. 5 mp-es rögzítési gyakoriság, mérsékelt energiafogyasztás
- OK: kb. 60 mp-es rögzítési gyakoriság, alacsony energiafogyasztás
- Ki: nincs GPS-koordinátarögzítés

3.21 Értesítések

Ha a Suunto Ambit3 Run készüléket Suunto Movescount alkalmazással társította (lásd *3.19 Movescount mobilalkalmazás*), az órán fogadhat hívást, üzenetet és értesítéseket.



Értesítések fogadása az órán:

1. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.
2. A [Light Lock] gombbal görgessen le a **CONNECTIVITY** (CSATLAKOZTATÁS) elemre, és nyomja meg a [Next] gombot.
3. A [Light Lock] gombbal görgessen le a **Settings** (Beállítások) elemre, és nyomja meg a [Next] gombot.
4. A [Light Lock] gombbal görgessen le a **NOTIFICATIONS** (Értesítések) elemre, és nyomja meg a [Next] gombot.
5. Kapcsolja be/ki a funkciót a [Light Lock] gombbal, és nyomja meg a [Next] gombot.
6. A kilépéshez tartsa nyomva a [Next] gombot.

Ha az értesítések be vannak kapcsolva, a Suunto Ambit3 Run minden új eseményt hangjelzéssel és az alsó sorban értesítés ikonnal jelez.

Értesítések megtekintése az órán:

1. Nyomja meg a [Start Stop] gombot a start menübe lépéshez
2. A [Light Lock] gombbal görgessen le a **NOTIFICATIONS** (Értesítések) lehetőségre, majd válassza ki a [Next] gombbal

3. Görgesse végig az értesítéseket a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal.

Legfeljebb 10 értesítés jeleníthető meg. Az értesítések mindaddig megmaradnak az órán, amíg a mobilkészítőn nem törli azokat. Ugyanakkor az egy napnál régebbi értesítések nem jelennek meg az órán.

3.22 POD-ok és pulzusmérő érzékelők

Társítsa Suunto Ambit3 Run készülékét egy Bluetooth® Smart kompatibilis lépésszámlálóval, ha az edzés további részletei is érdeklik.

A Suunto Ambit3 Run csomagban levő Suunto Smart Sensor (opcionális) már társítva van. Társításra csak akkor van szükség, ha másik fajta Bluetooth Smart kompatibilis pulzusmérőt kíván használni.

3.22.1 POD-ok és pulzusmérők társítása


A társítási eljárás eltérő lehet a POD és a pulzusmérő érzékelő típusától függően. Mielőtt továbblépne, nézze meg a Suunto Ambit3 Run készülékkel társítani kívánt eszköz használati útmutatóját.

POD vagy pulzusmérő érzékelő társítása:

1. Aktiválja a POD-ot vagy a pulzusmérő érzékelőt.
A Suunto Smart Sensor társítását lásd: *3.9.2 A Suunto Smart Sensor felhelyezése.*
2. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.

3. Lapozzon a **PAIR** (Társítás) elemre a [Light Lock] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
4. A [Start Stop] és a [Light Lock] gombbal lépjen a lehetőségre, és a [Next] gombbal válassza ki a felvenni kívánt POD-ot vagy pulzsmérőt.
5. Tartsa a Suunto Ambit3 Run közelében a társítani kívánt eszközt, és várja meg, amíg a Suunto Ambit3 Run jelzi, hogy a társítás sikerült.

Ha a párosítás sikertelen, az újrapróbálkozáshoz nyomja le a [Start Stop] gombot, a párosítási beállításhoz való visszatéréshez pedig a [Light Lock] gombot.

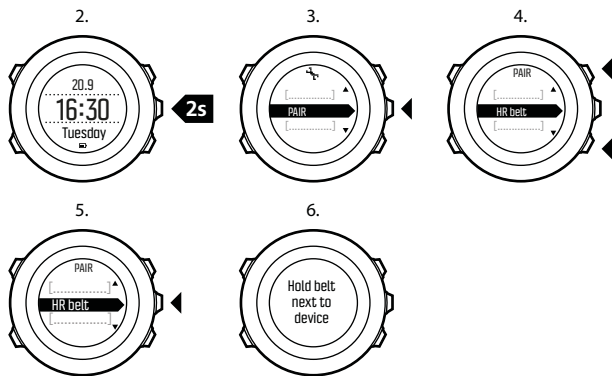

3.22.2 Foot POD használata

Foot POD használatakor a GPS rövid időközönként automatikusan kalibrálja a POD-ot az edzés során. A foot POD azonban, ha párosítva van és az adott sportolási módra aktív, mindig a sebesség és távolság forrása marad.

A foot POD autokalibrálás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Kikapcsolható a sportolási mód beállítási menüben az **ACTIVATE** (Aktiválás) alatt, ha a foot POD párosítva van, és használatban van a kiválasztott sportolási módhoz.

A foot POD eszköz kézi kalibrálásával pontosabb sebesség- és távolságot kaphat. A kalibrálást pontosan kimért távon, például egy 400 méteres futópályán végezze.

A foot POD kalibrálása a Suunto Ambit3 Run készülékkel:

1. Erősítse a Foot POD eszközt a cipőjére. Bővebb információt a használt foot POD felhasználói útmutatójában talál.
2. Válasszon ki egy sportolási módot (például **Running** (Futás)) a start menüben.
3. Kezdjen futni a szokásos iramában. Amikor átlépi a startvonalat, nyomja le a [Start Stop] gombot a rögzítés elindításához.
4. Fusson mintegy 800-1000 métert (kb. 0,5-0,7 mérföldet) a szokásos iramában (például két kört a 400 méteres futópályán).
5. Amikor átlépi a célvonalat, nyomja le a [Start Stop] gombot a rögzítés szüneteltetéséhez.
6. A rögzítés leállításához nyomja le a [Back Lap] gombot. Az edzés leállítása után a naplót a [Start Stop] gomb lenyomásával

mentheti. Ha a naplót nem szeretné menteni, nyomja le a [Light Lock] gombot.

Lapozza át a riportnézeteket a [Next] gombbal, amíg a távösszegzéshez nem ér. Állítsa be a kijelzőn látott távot a valóban megtett táv alapján a [Start Stop] és a [Light Lock] gomb segítségével. A jóváhagyás a [Next] gombbal történik.

7. A POD kalibrálásának jóváhagyásához nyomja le a [Start Stop] gombot. A foot POD eszköz kalibrálása ezzel kész.



MEGJEGYZÉS: *Ha a foot POD eszköz csatlakozása nem volt megbízható a kalibrálás közben, előfordulhat, hogy nem fogja tudni beállítani a távot a távösszegzésben. Ellenőrizze, hogy a foot POD eszköz az utasításoknak megfelelően csatlakozik-e, és próbálja újra.*

Csuklójáról akkor is kaphat lépésszám-adatokat, ha foot POD nélkül fut. A csuklón mért futás közbeni lépésszám a FuseSpeed-del együtt használatos (lásd 3.12 A FusedSpeed), és egyes sportolási módokban – pl. futás, hegyi terepfutás, futógép, tájfutás, atlétika – mindig működik.

Ha az edzés kezdetekor található foot POD, akkor az leváltja a csuklón mért futási lépésszám-mérést.

3.23 Tájékozódási pontok

A Suunto Ambit3 Run készülék GPS-navigációval is rendelkezik, amelynek segítségével korábban tájékozódási pontként eltárolt célpontra lehet navigálni.



MEGJEGYZÉS: A navigálást egy edzés rögzítése közben is használhatja (lásd: 3.9.7 Navigálás edzés közben)

Navigálás tájékozódási ponthoz:

1. Adjon meg egy sportolási módot, amihez a GPS aktiválva lett, és a [Next] gombot nyomva tartva lépjen a beállítás menüre.
2. Lapozzon a **NAVIGATION** (Navigáció) pontra a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal lépjen be.
3. Görgessen a **POIs (Points of interest)** (POI – Tájékozódási pontok) elemre a [Light Lock] gombbal, és a [Next] gombbal válassza ki.


Az óra megjeleníti a mentett tájékozódási pontok számát, illetve az új tájékozódási pontokhoz rendelkezésre álló tárhelyet.

4. A [Start Stop] vagy [Light Lock] gombbal görgessen arra a tájékozódási pontra, amelyhez navigálni szeretne, és a [Next] gombbal válassza ki.
5. Nyomja meg a [Next] gombot a **Navigate** (Navigáció) elem kiválasztásához.

Amikor első alkalommal használja az iránytűt, kalibrálnia kell azt (lásd 3.6.2 *Az iránytű kalibrálása*). Az iránytű aktiválása után az óra keresni kezdi a GPS-jelet, és miután megtalálta, a **GPS found** (GPS érzékelve) felirat jelenik meg rajta.

6. Indítsa el a navigálást a tájékozódási ponthoz. Az órán a következő információ jelenik meg:
 - egy kijelző, amely a cél irányát mutatja (bővebb ismertetést lásd alább)
 - távolság a céltól

7. Az óra tájékoztatja arról, hogy elérte a célpontot.

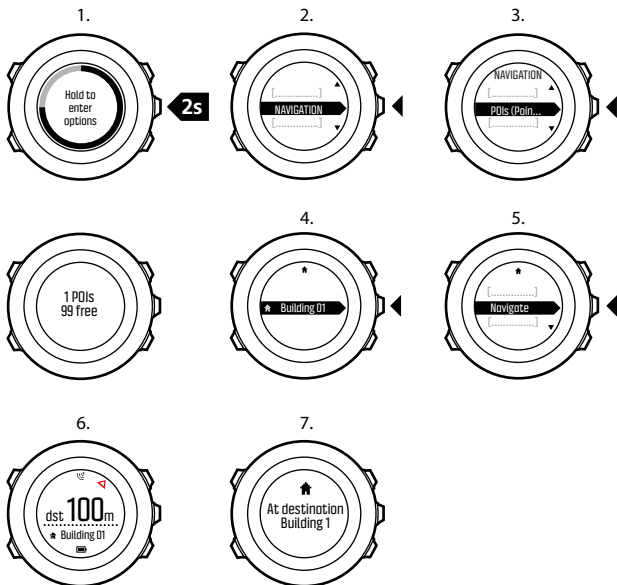


Ha egy helyben áll vagy lassan (<4 km/h) mozog, az óra az iránytű magatartására alapozva mutatja az irányt a tájékozdási ponthoz (illetve útponthoz, ha útvonalon halad).



Ha mozgásban van (>4 km/h), az óra a GPS-re alapozva mutatja az irányt a tájékozdási ponthoz (illetve útponthoz, ha útvonalon halad).

A célpont (illetve útpont) iránya üres háromszöggént jelenik meg. A haladás, illetve a cél irányát a kijelző felső részén megjelenő folyamatos vonalak jelzik. Hangolja össze ezt a kettőt, hogy garantáltan a helyes irányba haladjon.

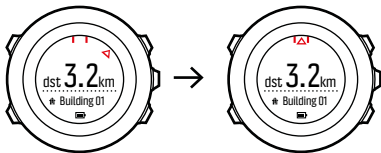


3.23.1 Hely ellenőrzése

A Suunto Ambit3 Run készüléken a GPS segítségével ellenőrizni tudja aktuális helyének koordinátáit.

A hely ellenőrzése:

1. Adjon meg egy sportolási módot, amihez a GPS aktiválva lett, és a [Next] gombot nyomva tartva lépjen a beállítás menüre.
2. Lapozzon a **NAVIGATION** (Navigáció) pontra a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal lépjen be.
3. Nyomja meg a [Next] gombot a **Location** (Hely) elem kiválasztásához.
4. Nyomja meg a [Next] gombot a **Current** (Jelenlegi) elem kiválasztásához.
5. Az óra keresni kezdi a GPS-jelet, és miután megtalálta, a **GPS found** (GPS érzékelve) felirat jelenik meg rajta. Ezután a kijelzőn megjelennek az aktuális koordináták.

 **TIPP:** Helyzetét az edzés rögzítése közben is ellenőrizheti. Ehhez tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.

3.23.2 Hely hozzáadása tájékozdási pontként

Suunto Ambit3 Run segítségével elmentheti az aktuális helyet, illetve tájékozdási pontként definiálhat egy helyet. Az elmentett tájékozdási ponthoz bármikor odanavigálhat, így például edzés közben is.


Az óra összesen 250 tájékozdási pontot tud tárolni. Ne feledje, hogy ebbe az útvonalak is beleértendők. Ha például elment egy 60

útponttal rendelkező útvonalat, akkor az óra még további 190 tájékoztató pontot tud tárolni.

A Movescount oldalon kiválaszthatja a tájékoztató pont típusát (ikonját) és nevét az előre megadott listában, illetve tetszőleges nevet is adhat a tájékoztató pontoknak.

Hely mentése tájékoztató pontként:

1. Adjon meg egy sportolási módot, amihez a GPS aktiválva lett, és a [Next] gombot nyomva tartva lépjen a beállítás menübe.
2. Lapozzon a **NAVIGATION**(Navigáció) pontra a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal lépjen be.
3. Nyomja meg a [Next] gombot a **Location** (Hely) elem kiválasztásához.
4. A **CURRENT** (JELLENLEGI) vagy a **DEFINE** (MEGADÁS) kiválasztásával kézzel változtassa meg a hosszúsági és szélességi koordinátákat.
5. A [Start Stop] gombbal mentse el a helyet.
6. Jelöljön ki a helynek megfelelő tájékoztató pont típust. A tájékoztató pont típusokat a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal görgetheti végig. Jelöljön ki egy tájékoztató pont típust a [Next] gombbal.
7. Jelöljön ki a helynek megfelelő nevet. Görgesse végig a névlehetőségeket a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal. Válasszon ki egy nevet a [Next] gombbal.
8. A [Start Stop] gombbal mentse el a tájékoztató pontot.

 **TIPP:** *Tájékoztató pontokat a Movescount oldalon is létrehozhat, ha kijelöl egy helyet a térképen, vagy megadja a koordinátákat. A Suunto Ambit3 Run készüléken és a Movescount oldalon lévő tájékoztató pontok a készülék Movescount oldalhoz csatlakoztatásakor mindig szinkronizálásra kerülnek.*

3.23.3 Tájékoztató pont törlése

Tájékoztató pontot közvetlenül az órán és a Movescount-on is törölhet. Ha törölt egy POI-t a Movescount oldalon, és szinkronizálja a Suunto Ambit3 Run készüléket, a POI az óráról törlődik ugyan, de a Movescount oldalon csak letiltásra kerül.

POI törlése:

1. Adjon meg egy sportolási módot, amihez a GPS aktiválva lett, és a [Next] gombot nyomva tartva lépjen a beállítás menüre.
2. Lapozzon a **NAVIGATION** (Navigáció) pontra a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal lépjen be.
3. Görgessen a **POIs (Points of interest)** (POI – Tájékoztató pontok) elemre a [Light Lock] gombbal, és a [Next] gombbal válassza ki. Az óra megjeleníti a mentett tájékoztató pontok számát, illetve az új tájékoztató pontokhoz rendelkezésre álló tárhelyet.
4. A [Start Stop] vagy [Light Lock] gombbal görgessen arra a tájékoztató pontra, amelyet törölni szeretne, és a [Next] gombbal válassza ki.
5. Lapozzon a **Delete** (Törlés) pontra a [Start Stop] gombbal. Jelölje ki a [Next] gombbal.
6. Nyomja le a [Start Stop] gombot a jóváhagyáshoz.

3.24 Regenerálódás

A Suunto Ambit3 Run készülék két különböző mutató segítségével jelzi az edzéseket követő regenerálódási szükségleteket: regenerálódási idő és regenerálódási állapot.

3.24.1 Regenerálódási idő

A regenerálódási idő egy becsült óraszám, mely azt jelzi, hogy az edzést követően szervezetének mennyi időre van szüksége a teljes regenerálódáshoz. A kijelzett idő az adott edzésprogram időtartamán és intenzitásán, valamint az Ön által érzett fáradtság mértékén alapul.

A regenerálódási idő a különböző típusú testmozgások összesített kiértékeléséből adódik össze. Vagyis a felgyülemlett regenerálódási idő a hosszabb távon végzett intenzív és kevésbé intenzív edzésprogramok alapján kiszámított összesített értéknek felel meg.

Az így kijelzett idő összesített jellegű, vagyis ha a megadott idő lejártát megelőzően újra edz, az újonnan felgyülemlett idő hozzáadódik az előző edzésprogramhoz kapcsolódó időhöz.

Az adott edzésprogramhoz kapcsolódóan felgyülemlett órák száma a program végén az összegzésben tekinthető meg.

A fennmaradó regenerálódási időhöz kapcsolódó órák teljes száma a tevékenység-felügyeleti kijelzés külön nézeteként jelenik meg (lásd *3.1 Tevékenység követése*).

Mivel a regenerálódási idő mindössze egy becsült érték, a felgyülemlett órákhoz kapcsolódó visszaszámlálás folyamatos, vagyis független a fittség szintjétől és más egyéni tényezőktől. Ha

Ön rendkívül fitt állapotnak örvend, regenerálódása a becült értékhez képest gyorsabb ütemű is lehet. Másrészt, ha például éppen megfázással küzd, akkor a becült értékhez képest lassabban regenerálódhat a szervezete.

Az aktuális regenerálódási állapot pontos kijelzése tekintetében a regenerálódási tesztek egyikének használatát javasoljuk (lásd *3.24.2 Regenerálódási állapot*).

3.24.2 Regenerálódási állapot

A regenerálódási állapot a vegetatív idegrendszert érő stressz mértékére utal. Minél alacsonyabb mértékű a stressz, Ön annál nagyszerűbb formának örvend. A regenerálódási állapot ismerete az edzések optimalizálását és a túlzott mértékű megerőltetés vagy a sérülések megelőzését is lehetővé teszi.

A regenerálódási állapotot a Firstbeat által működtetett gyors regenerálódási teszt vagy az alvás regenerációs teszt segítségével ellenőrizheti. A tesztek elvégzéséhez egy Bluetooth-képes pulzusszám érzékelő, például egy Suunto Smart Sensor is szükséges, mely a szívfrekvencia-variabilitást (R-R ciklushosszak) méri.

A készülék a regenerálódási állapot mértékét egy 0 és 100% közötti skálán jelzi, az alábbi táblázatban látható módon.

Eredmény	Magyarázat
-----------------	-------------------

81-100

Teljesen regenerálódott szervezet. Állapota a rendkívül erős intenzitású edzéseket is lehetővé teszi.

Eredmény	Magyarázat
51-80	Regenerálódott szervezet. Állapota az erős intenzitású edzéseket is lehetővé teszi.
21-50	Folyamatban lévő regenerálódás. Csak könnyebb edzéseket végezzen.
0-20	Szervezete még nem regenerálódott. Pihennie kell a megfelelő regenerálódáshoz.



MEGJEGYZÉS: Ha több egymást követő napon 50% alatti értékeket mér a készülék, szervezete fokozottabb mértékben igényli a megfelelő pihenést.

A teszt kalibrálása

A pontos eredmények kijelzése érdekében az alvási és a gyors teszt kalibrálását egyaránt el kell végeznie.

A kalibrációs teszt a „Teljesen regenerálódott szervezet” felhasználó-specifikus meghatározására szolgál. A kalibrációs tesztek során az óra minden egyes alkalommal az Ön egyedi szívfrekvencia-variabilitásának megfelelően állítja be a teszthez tartozó skálát.

Mindkét teszt esetében három kalibrációs tesztet kell elvégeznie. Ezeket akkor kell elvégeznie, ha nem rendelkezik felgyülemlett regenerálódási idővel. Ideális esetben e kalibrációs tesztek során Ön teljes mértékben regenerálódottnak érzi magát, vagyis sem betegség, sem pedig feszültség nem kínozza Önt.

Előfordulhat, hogy a kalibrációs időszak során a vártnál magasabb vagy alacsonyabb eredményeket jelez ki a készülék. Ezeket az eredményeket a kalibráció befejezéséig becsült regenerálódási állapotról jelzi ki az órája.

A kalibráció elvégzését követően a legutóbbi eredmények a regenerálódási idő helyett az adatnaplóba belépve jeleníthetők meg.

3.24.2.1 Gyors regenerálódási teszt

A Firstbeat által működtetett gyors regenerálódási teszt a regenerálódási állapot megállapításának egy másik lehetséges módja. Az alvás regenerációs teszt segítségével jóval pontosabban mérheti regenerálódási állapotát. Előfordulhat azonban, hogy a pulzusszám érzékelő teljes éjszakán át történő viselete egyesek számára nem lehetséges.

A gyors regenerálódási teszt elvégzése azonban mindössze öt percet igényel. A minél pontosabb eredmények érdekében dőljön le, feküdjön nyugodtan és ne mozogjon a teszt során.

Azt javasoljuk, hogy reggel, ébredést követően végezze el a tesztet. Ezáltal egyszerűen összehasonlíthatja egymással a különböző napok eredményeit.

A teszt algoritmusának kalibrálásához három tesztet kell elvégeznie olyankor, amikor állapota megfelelően regenerálódott, és felgyülemlt regenerálódási idővel sem rendelkezik, .

A kalibrációs tesztek nem közvetlenül egymás után, hanem legalább 12 óra elteltével kell elvégezni.


Előfordulhat, hogy a kalibrációs időszak során a vártnál magasabb vagy alacsonyabb eredményeket jelez ki a készülék. Ezeket az eredményeket a kalibráció befejezéséig becsült regenerálódási állapotként jelzi ki az órája.

Gyors regenerálódási teszt elvégzéséhez:


1. Helyezze fel a pulzsmérő övet, és ellenőrizze, hogy az elektródák nedvesek legyenek.
2. Gondoskodjon csendes, zavaró külső tényezőktől mentes környezetről, és feküdjön le.
3. Nyomja meg a [Start Stop] gombot, lapozzon a **RECOVERY** (Regenerálódás) elemhez a [Start Stop] gombokkal, majd jelölje ki a [Next] gombbal.
4. Lapozzon a **Quick test** (Gyors teszt) elemhez, és jelölje ki a [Next] gombbal.
5. Várja meg, míg a teszt befejeződik.



A teszt elvégzését követően a [Next] és [Back Lap] gombokkal görgetheti végig az eredményeket.

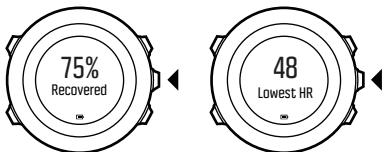

Ha a teszt során a pulzusszám legalacsonyabb értéke nem éri el a nyugalmi állapothoz tartozó Movescount által meghatározott pulzusszámot, az óra a nyugalmi állapothoz tartozó pulzusszámot a Movescount oldallal történő következő szinkronizálás alkalmával frissíteni fogja.

 **MEGJEGYZÉS:** *A teszt eredménye a felgyülemlett regenerálódási időt nem befolyásolja.*

3.24.2.2 Alvás regenerációs teszt

A Firstbeat által működtetett alvás regenerációs teszt az éjjeli alvást követő regenerálódási állapot megbízható mutatója.

A teszt algoritmusának kalibrálásához három tesztet kell elvégeznie olyankor, amikor állapota megfelelően regenerálódott, és felgyülemlett regenerálódási idővel sem rendelkezik, .

A kalibrációs teszteket nem szükséges egymás után elvégeznie.

Előfordulhat, hogy a kalibrációs időszak során a vártnál magasabb vagy alacsonyabb eredményeket jelez ki a készülék. Ezeket az


eredményeket a kalibráció befejezéséig becsült regenerálódási állapotként jelzi ki az órája.

Alvás regenerációs teszt elvégzéséhez:

1. Helyezze fel a pulzsmérő övet, és ellenőrizze, hogy az elektródák nedvesek legyenek.
2. Nyomja meg a [Start Stop] gombot, lapozzon a következő lehetőséghez: RECOVERY a [Start Stop] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.
3. Lapozzon a **SLEEP TEST** (Alvás teszt) elemhez, és jelölje ki a [Next] gombbal.
4. A teszt törléséhez nyomja meg a [Back Lap] gombot.
5. Ha készen áll a reggeli felkelésre, a [Start Stop] vagy [Next] gombokkal szakíthatja meg a tesztet.

A teszt befejezését követően a [Next] és [Back Lap] gombokkal görgetheti végig az eredményeket.



 **MEGJEGYZÉS:** Az alvás regenerációs teszt elvégzése legalább kétórányi megfelelő pulzusszám-adatot igényel. A teszt eredménye a felgyülemlett regenerálódási időt nem befolyásolja.

3.25 Útvonalak

Útvonalat a Movescount oldalon hozhat létre, de egy másik órával készült útvonalat is importálhat a számítógépéről a Movescount oldalra. Emellett rögzíthet is egy útvonalat a Suunto Ambit3 Run készülékkel, és feltöltheti azt a Movescount oldalra (lásd *3.9.5 Útvonalak rögzítése*).

Útvonal hozzáadása:

1. Menjen a www.movescount.com oldalra, és lépjen be.
2. A **PLAN & CREATE** (Terv és készítés) menüpontban a **ROUTES** (Útvonalak) részen kereshet és vehet fel létező útvonalakat, míg a **ROUTE PLANNER** (Útvonaltervező) menüben saját útvonalat készíthet.
3. Szinkronizálja a Suunto Ambit3 Run készüléket a Movescount-tal a Suunto Movescount alkalmazás segítségével (szinkronizálás indítása kézzel, lásd *3.19.2 Szinkronizálás a mobilalkalmazással*) vagy a Moveslink-et és a kapott USB-kábelt használva.

Az útvonalakat is a Movescount-on keresztül lehet törölni.


Útvonal törlése:

1. Menjen a www.movescount.com oldalra, és lépjen be.
2. A **PLAN & CREATE** (Tervezés és készítés) menüben menjen a **ROUTE PLANNER** (Útvonaltervező) elemre.
3. A **MY ROUTES** (SAJÁT ÚTVONALAK) részen kattintson a törölni kívánt útvonalra, majd a **DELETE** (TÖRLÉS) gombra.
4. Szinkronizálja a Suunto Ambit3 Run készüléket a Movescount-tal a Suunto Movescount alkalmazás segítségével (szinkronizálás

indítása kézzel, lásd *3.19.2 Szinkronizálás a mobilalkalmazással*) vagy a Moveslink-et és a kapott USB-kábelt használva.

3.25.1 Navigálás adott útvonalon

A Movescount oldalról (lásd *3.25 Útvonalak*) a Suunto Ambit3 Run készülékre letöltött vagy edzéskor rögzített (lásd *3.9.5 Útvonalak rögzítése*) útvonalakon navigálni is tud.

 **TIPP:** *Sportolási módban is navigálhat (lásd 3.9.7 Navigálás edzés közben).*

Navigálás adott útvonalon:

1. Adjon meg egy sportolási módot, amihez a GPS aktiválva lett, és a [Next] gombot nyomva tartva lépjen a beállítás menübe.
2. A [Start Stop] gombbal görgessen le a **NAVIGATION** (Navigálás) lehetőségre, majd válassza ki a [Next] gombbal.
3. A [Start Stop] gombbal görgessen le a **Routes** (Útvonalak) lehetőségre, majd válassza ki a [Next] gombbal.

Az óra megjeleníti a mentett útvonalak számát, majd felsorolja az összes útvonalat.

4. A [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal görgessen a kívánt útvonalra. Válassza ki a [Next] gombbal.
5. Nyomja meg a [Next] gombot, és válassza ki a **Navigate** (Navigálás) elemet.


Esetleg kiválaszthatja a **View** (Megtekintés) elemet is, hogy előbb átnézhesse az útvonalat.

6. Az óra a kijelölt útvonalon található összes útpontot megjeleníti. A [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal görgessen a kezdőpontként használni kívánt útpontra. Az elfogadás a [Next] gombbal történik.
7. Ha az útvonal közepén jelölt ki útpontot, a Suunto Ambit3 Run készülék felszólítja, hogy adja meg a navigálás irányát. Nyomja meg a [Start Stop] gombot a **Forwards** (Előre), vagy a [Light Lock] gombot a **Backwards** (Vissza) kiválasztásához.


Ha kezdőpontként az első útpontot adta meg, a Suunto Ambit3 Run készülék előre felé (az elsőtől az utolsó útpont irányába) navigál az útvonalon. Ha kezdőpontként az utolsó útpontot adta meg, a Suunto Ambit3 Run készülék hátrafelé (az utolsótól az első útpont irányába) navigál az útvonalon.

8. Amikor első alkalommal használja az irányítót, kalibrálnia kell azt (lásd *3.6.2 Az irányító kalibrálása*). Az irányító aktiválása után az óra keresni kezdi a GPS-jelet, és miután megtalálta, a **GPS found** (GPS érzékelve) felirat jelenik meg rajta.
9. Kezdje meg a navigálást az első útpont felé az útvonalon. Az óra jelzi, ha az útpont közelébe ér, és automatikusan az az utáni útponthoz kezd navigálni az útvonalon.
10. Az útvonalon lévő utolsó útpont előtt az óra jelzi, hogy megérkezett a célhoz.


1.




2.




3.




1 routes




4.




5.



6.




7.





8.




9.



10.




...



Az útvonal egy útpontjának kihagyása:

1. Az útvonalon navigálás közben tartsa lenyomva a [Next] gombot a beállítás menü megnyitásához.


2. Nyomja meg a [Next] gombot a **NAVIGATION** (Navigálás) elem kiválasztásához.
3. A [Start Stop] gombbal görgessen le a **Skip waypoint** (Útpont kihagyása) lehetőségre, majd válassza ki a [Next] gombbal. Az óra kihagyja az adott útpontot, és közvetlenül az az utáni útponthoz kezd navigálni az útvonalon.

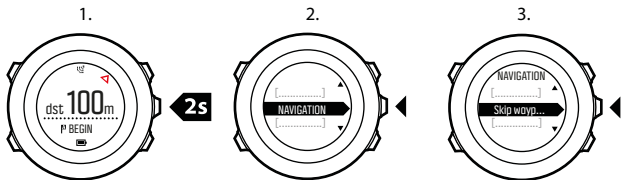

3.25.2 Navigálás közben

Navigálás közben nyomja meg a [View] gombot a következő nézetek közötti lapozáshoz:


1. az útvonalat megjelenítő teljes útvonal nézete
2. az útvonal kinagyított nézete. A térkép tájolását az óra beállításai között, a **GENERAL » Map** útvonalon módosíthatja.
 - Heading up: A kinagyított térképet úgy jeleníti meg, hogy az útirány legyen fent.
 - North up: A kinagyított térképet úgy jeleníti meg, hogy észak legyen fent.
3. útpont-navigációs nézet

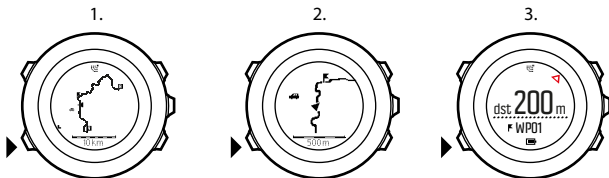

Teljes útvonal nézet

A teljes útvonal nézet az alábbi információkat jeleníti meg:

- (1) az Ön helyét jelző és a haladási irányba mutató nyíl
- (2) az útvonal következő útpontja
- (3) az útvonal első és utolsó útpontja
- (4) A legközelebbi tájékozási pont ikonként jelenik meg.
- (5) a teljes képernyős nézet léptéke




MEGJEGYZÉS: Teljes útvonal nézetben észak mindig felül található.

Útpont-navigációs nézet

Az útpont-navigációs nézet az alábbi információkat jeleníti meg:

- (1) a következő útpont irányába mutató nyíl
- (2) az Ön távolsága a következő útponttól
- (3) a haladási irányban lévő következő útpont



3.26 Futási teljesítményszint

A Firstbeat által működtetett futási teljesítményszint-mérés a fizikai állóképességnek és a futás hatékonyságának együttes mérése.

Fizikai állóképesség

A futási teljesítményszint kiszámításának alapja az aerob fittség és a fizikai állóképesség nemzetközi szabványának számító VO₂max becsült értéke. A VO₂max a szervezet által maximálisan felvehető és szállítható oxigén mennyiségét jelzi.

A VO₂max értékét a szív, a tüdő és a keringési rendszer állapota, valamint az izmok energiatermeléshez kapcsolódó oxigénhasznosítási képessége is befolyásolja. A VO₂max a sportolói állóképesség legfontosabb egyedi jellemzője.

A kutatások ezen túlmenően azt is kimutatták, hogy a VO2max az egészség és a jó közérzet mérése terén is igen fontos. Optimális hatékonyságú futás esetén a futási teljesítményszint a tényleges VO2max (ml/kg/perc) értéknek felel meg.

MEN

Age (year)	Very poor	Poor	Fair	Average	Good	Very good	Excellent
20-24	<32	32-37	38-43	44-50	51-56	57-62	>62
25-29	<31	31-35	36-42	43-48	49-53	54-59	>59
30-34	<29	29-34	35-40	41-45	46-51	52-56	>56
35-39	<28	28-32	33-38	39-43	44-48	49-54	>54
40-44	<26	26-31	32-35	36-41	42-46	47-51	>51
45-49	<25	25-29	30-34	35-39	40-43	44-48	>48
50-54	<24	24-27	28-32	33-36	37-41	42-46	>46
55-59	<22	22-26	27-30	31-34	35-39	40-43	>43
60-65	<21	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	>40

WOMEN

Age (year)	Very poor	Poor	Fair	Average	Good	Very good	Excellent
20-24	<27	27-31	32-36	37-41	42-46	47-51	>51
25-29	<26	26-30	31-35	36-40	41-44	45-49	>49
30-34	<25	25-29	30-33	34-37	38-42	43-46	>46
35-39	<24	24-27	28-31	32-35	36-40	41-44	>44
40-44	<22	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	>41
45-49	<21	21-23	24-27	28-31	32-35	36-38	>38
50-54	<19	19-22	23-25	26-29	30-32	33-36	>36
55-59	<18	18-20	21-23	24-27	28-30	31-33	>33
60-65	<16	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	>30

(Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.)

Futási hatékonyság


A futási teljesítményszint kiszámításánál a futás technikáját jellemző futási hatékonyságot is figyelembe veszik. E mérés során szintén figyelembe veszik a különböző külső tényezőket, mint például a terep- és időjárás viszonyokat, a futófelületet és a futás sebességét.

Futás közben

A Suunto Ambit3 Run készülék a futás során valós idejű visszajelzéseket szolgáltat a futási teljesítmény vonatkozásában.

A valós idejű visszajelzés grafikus kijelzésként jelenik meg az alapértelmezett Running sportolási módban. E grafikont bármely futási tevékenységtípust alkalmazó sportolási módhoz hozzáadhatja. Emellett a valós idejű eltérések (lásd alább) a személyre szabott futási módokban adatmezőkként is használhatóak.

A futás során a grafikus kijelzés az alábbiakban látható négyféle adattípust jeleníti meg.



1. **Kiindulási szint:** az egyes futások során a készülék oly módon kalibrálja a futási teljesítmény kiindulási szintjét, hogy kiegyenlítse a külső változókat, például a terepviszonyokat vagy a pulzusszám stabilizálásához szükséges várakozási időt.
2. **Valós idejű szint:** az adott futáshoz kapcsolódó valós idejű, kilométerben/mérföldben megjelenített futási teljesítményszint.
3. **Valós idejű eltérés:** a futásteljesítmény kalibrált kiinduló szintje és a valós idejű futási teljesítményszint közötti valós idejű eltérés az adott futás vonatkozásában.

4. **Távolság:** az adott adatrögzítéshez kapcsolódó teljes távolság. A grafikon az utolsó hat kilométert (~4 mérföldet) jeleníti meg.

Az eredmények értelmezése


Ha Ön csak nemrég kezdett futni, vagy már egy ideje nem edzett, előfordulhat, hogy futásteljesítménye elsőre meglehetősen alacsony lesz. A fizikai állóképesség és a futási technika javulásával párhuzamosan azonban a teljesítményszintje is emelkedni fog.

4-20 hét elteltével akár 20%-ot is javulhat a futási teljesítményszintje. Ha azonban Ön már viszonylag magas futási teljesítményszinttel kezd, azt meglehetősen nehéz tovább javítani. Ilyen esetekben a futási teljesítményszint leginkább állóképességi mutatóként hasznosítható.

Emellett a valós idejű eltérések kijelzése is rendkívül hasznos, mivel a futás során részletes információkkal szolgál a napi teljesítményt és a fáradtság mértékét illetően. A hosszútávfutók ezen információk segítségével megbecsülhetik, hogy a hosszú és intenzív futamok során milyen mértékű fáradtság elviselésére és kezelésére képesek. Ezáltal egyszerűbben alakíthatják ki az önmaguk számára ideális ritmust a versenyek során.

Az alábbiakban a futási teljesítményszinthez kapcsolódóan három különböző mintát ábrázoltunk. Az első grafikonon (1) megfelelő teljesítményt tükröz. A második (2) grafikonon látható teljesítmény nem kielégítő, túledzésre, betegsége vagy általában véve rossz körülményekre utalhat. A harmadik grafikonon (3) egy jellegzetes hosszú távú futást ábrázol. A teljesítményszintnek az idő

előrehaladtával történő folyamatos csökkenése a fokozatosan eluralkodó fáradtságra utal.

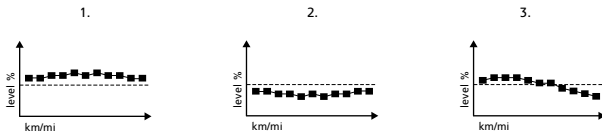

3.27 Szolgáltatás menü

A szolgáltatás menü megnyitásához tartsa egyszerre lenyomva a [Back Lap] és a [Start Stop] gombot, amíg az óra a szolgáltatás menübe nem lép.



A szolgáltatás menüben a következő elemeket találja:

- **INFO** (Információ):
 - **BLE** (BLE): az aktuális Bluetooth Smart verziót mutatja
 - **Version** (Verzió): megjeleníti az aktuális hardver- és szoftververziót
- **TEST** (Teszt):

- **LCD test** (LCD-teszt): a segítségével ellenőrizni tudja az LCD-képernyő megfelelő működését
- **ACTION** (Művelet):
 - **Power off** (Kikapcsolás): segítségével mélyalvásba teheti az órát
 - **GPS reset** (GPS visszaállítása): segítségével alaphelyzetbe állíthatja a GPS-t
 - **Clear data** (Adatok törlése): törli a regenerálódási teszt kalibrációját



MEGJEGYZÉS: POWER OFF (Kikapcsolás) - ez egy alacsony energiafogyasztású állapot. Az órát az (energiaforráshoz csatlakoztatott) USB kábel csatlakoztatásával ébresztheti fel. Elindul a kezdeti beállításokat elvégző varázsló. Minden beállítás megmarad az idő és a nap kivételével. Egyszerűen hagyja jóvá ezeket a beállítás varázslóban.



MEGJEGYZÉS: Ha az órát 10 percig nem mozdítja meg, energiatakarékos módba vált. Ha megmozdítja, ismét aktív lesz.



MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás menü tartalma a frissítések során előzetes értesítés nélkül módosulhat.

A GPS alaphelyzetbe állítása

Amennyiben a GPS egység nem talál jelet, a GPS-adatokat a szolgáltatás menüben alaphelyzetbe tudja állítani.

A GPS alaphelyzetbe állítása:

1. A szolgáltatás menüben görgessen az **ACTION** (Művelet) elemre a [Light Lock] gombbal, és lépjen be a [Next] gombbal.
2. A [Light Lock] gombot megnyomva görgessen a **GPS reset** (GPS alaphelyzetbe állítása) lehetőségre, és lépjen be a [Next] gombbal.
3. Nyomja meg a [Start Stop] gombot a GPS alaphelyzetbe állításához, vagy nyomja meg a [Light Lock] gombot a mellőzéshez.



MEGJEGYZÉS: A GPS alaphelyzetbe állítása alaphelyzetbe állítja a GPS-adatokat, az iránytű kalibrációs értékeit és a regenerálódási időt. A mentett naplókát a rendszer nem távolítja el.

3.28 Gyorsgombok

Alapértelmezés szerint a [View] gomb **IDŐ** módban történő nyomva tartásával a képernyő világos és sötét megjelenítési módja között válthat. A gyorsgomb átállítható másik menüpontra.

Gyorsgomb megadása:

1. A [Next] nyomva tartásával lépjen a beállítások menübe, vagy a [Start Stop] gombbal lépjen a start menübe.
2. Tallózzon a menüponthoz, amelyhez létre akarja hozni a gyorsgombot.
3. A gyorsgomb létrehozásához tartsa lenyomva a [View] gombot.



MEGJEGYZÉS: Gyorsgomb nem hozható létre minden lehetséges menüponthoz, például egyéni naplókhoz.

Más módokban a [View] gomb nyomva tartásával előre megadott gyorsgomb-funkciókat aktiválhat. Ha például az iránytű aktív, a [View] gombot nyomva tartva megnyithatja az iránytű beállításait.

3.29 Sport módok

A sport módok szolgálnak a Suunto Ambit3 Run készüléken az edzések és más tevékenységek rögzítésére. Bármely tevékenységhez választhat egy sport módot az órában előre megadott sport módok közül. Ha nem talál éppen megfelelőt, a Movescounton és a Suunto Movescount alkalmazáson keresztül saját sport módot is létrehozhat.

Edzés közben a kijelzőn az adott sport módtól függően különböző információk láthatók. A kiválasztott sportolási mód az edzésbeállításokra, így a pulzustartományokra, az automatikus köridőhöz tartozó távra is hatással van.

A Movescount segítségével egyedi sport módot is létrehozhat, szerkeszteni tudja az előre megadott sport módokat, illetve törölhet vagy elrejtethet egyes sport módokat (lásd *3.9.3 Edzés elkezdése*).

Egyéni sportolási módok

Egy egyéni sportolási mód 1-8 különböző sportolási mód-képernyőt tartalmazhat. Az egyes képernyőkön megjelenítendő adatokat a rájuk vonatkozó listából választhatja ki. Testre szabhatja például a sportáganként eltérő pulzustartományokat, a keresendő POD-okat, illetve a rögzítési közöket a pontosság optimalizálása vagy az akkumulátor kímélése érdekében.

Bármely sportolási mód használhatja a **QUICK NAVIGATION** (Gyors navigáció) lehetőséget is, ha a GPS aktiválva van. Ez a lehetőség alaphelyzetben ki van kapcsolva. Egy tájékozási pont vagy útvonal kiválasztásakor az edzés kezdetekor megjelenik az órában megadott tájékozási pontok és útvonalak listája.

A Suunto Ambit3 Run készülékre legfeljebb 10, a Movescount oldalon létrehozott sportolási módot másolhat át.

3.30 Stopperóra

A stopperóra kijelzés a start menüben kapcsolható be vagy ki.

A stopperóra bekapcsolása:

1. A start menü megnyitásához nyomja le a [Start Stop] gombot.
2. Lapozzon a **DISPLAYS** (KIJELZŐK) elemre a [Light Lock] gombbal, és nyomja meg a [Next] gombot.
3. Lapozzon a **Stopwatch** (Stopperóra) elemre a [Light Lock] gombbal, és nyomja meg a [Next] gombot.

Ekkor használhatja a stopperórát, vagy a [Next] megnyomásával visszatérhet az **IDŐ** kijelzésre. A stopperórához a [Next] megnyomásával lépegetsen végig a kijelzéseken, amíg megtalálja a stopperórát.


A stopperóra használata:

1. Az aktív stopperóra-képernyőn nyomja le a [Start Stop] gombot az időmérés elindításához.
2. Kör méréséhez nyomja le a [Back Lap], a stopperóra szüneteltetéséhez pedig a [Start Stop] gombot. A köridők

megtekintéséhez nyomja le a [Back Lap] gombot a stopperóra szüneteltetett állapotában.

3. A folytatáshoz nyomja le a [Start Stop] gombot.

4. Az idő alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a [Start Stop] gombot a stopperóra szüneteltetett állapotában.

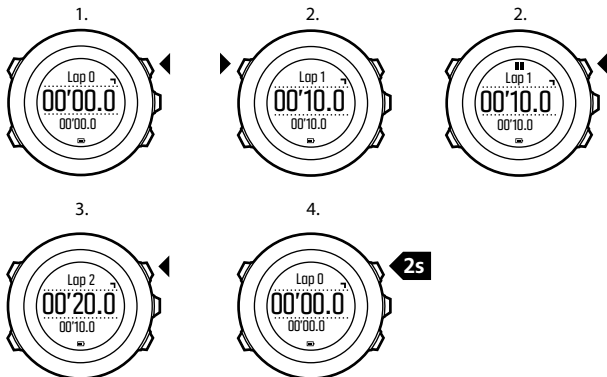

Amíg a stopperóra időt mér, a következőket teheti:

- a [View] gombot lenyomva válthat a képernyő alsó sorában megjelenített idő és a köridő között.
- a [Next] gombbal válthat át **IDŐ** módra.
- a beállítás menübe a [Next] gomb lenyomva tartásával léphet.

Ha már nincs szükség a stopperóra kijelzésére, kapcsolja ki.

A stopperóra kikapcsolása:

1. A start menü megnyitásához nyomja le a [Start Stop] gombot.
2. Lapozzon a **DISPLAYS (KIJELEZŐK)** elemre a [Light Lock] gombbal, és nyomja meg a [Next] gombot.
3. Lapozzon az **End stopwatch** (Stopperóra kikapcsolása) elemre a [Light Lock] gombbal, és nyomja meg a [Next] gombot.


3.31 Suunto alkalmazások

A Suunto alkalmazások segítségével még jobban személyre szabhatja Suunto Ambit3 Run készülékét. Látogasson el a Movescount oldal Suunto App Zone (Suunto alkalmazászóna) részére, ahol válogathat a rendelkezésre álló alkalmazások, például különböző gyakoriságmérők és számlálók között. Ha nem találja meg, amit keresett, saját alkalmazást is létrehozhat a Suunto App Designer (Suunto alkalmazástervező) segítségével. Alkalmazást készíthet például a becsült maraton-időeredmény vagy a sípálya lejtőmeredekségének kiszámításához.

Suunto alkalmazások hozzáadása a Suunto Ambit3 Run készülékhez:

1. Nyissa meg a **PLAN & CREATE (Tervezés és létrehozás)** szakaszt a Movescount közösségnél, és válassza ki az **Alkalmazászóna** pontot a meglévő Suunto alkalmazások áttekintéséhez. Saját alkalmazás létrehozásához lépjen a **PLAN & CREATE (Tervezés és létrehozás)** szakaszra a Movescount oldalon, és válassza ki az **App Designer (Alkalmazástervező)** lehetőséget.
2. Adja hozzá a Suunto alkalmazást egy sportolási módhoz. Csatlakoztassa a Suunto Ambit3 Run készüléket a

Movescount-profiljához, hogy szinkronizálni tudja a Suunto alkalmazást és az órát. A hozzáadott Suunto alkalmazás edzés közben megjeleníti a számítások eredményeit.

 **MEGJEGYZÉS:** Egy sportolási módhoz akár öt Suunto alkalmazás is hozzáadható.

3.32 Idő

A Suunto Ambit3 Run időkijelzőjén a következő információk jelennek meg:

- felső sor: dátum
- középső sor: idő
- alsó sor: a [View] gombbal változtatható, mutatja a hét napját, másik időzóna idejét, a napi szinten megtett lépések számát és az akkumulátor töltöttséget.



Az időbeállítások megnyitása:

1. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Next] gombot.


2. Nyomja meg a [Next] gombot a **GENERAL** (Általános) opció megnyitásához.
3. Lapozzon a **Time/date** (Idő/dátum) pontra a [Start Stop] gombbal, és a [Next] gombbal lépjen be.

A **Time/date** (Idő/dátum) menüben a következőket lehet módosítani:

- Idő
- Dátum
- GPS-időmérés
- Kettős idő
- Ébresztő

Az időbeállítások módosítása:

1. A **Time/date** (Idő/dátum) menüben görgessen a keresett beállításra a [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal, és válassza ki a beállítást a [Next] gombbal.
2. Az értékeket a [Start Stop] és a [Light Lock] gombbal módosíthatja, és a [Next] gombbal mentheti el.
3. Az előző menübe való visszalépéshez nyomja meg a [Back Lap] gombot, vagy lépjen ki a [Next] gomb nyomva tartásával.

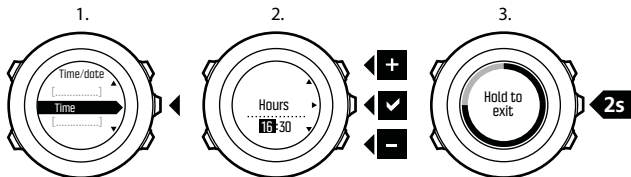


3.32.1 Ébresztőóra

A Suunto Ambit3 Run készülék ébresztőóráként is használható.

Az ébresztőóra megnyitása és az ébresztő beállítása:

1. A beállítás menüben lépjen a **GENERAL** (Általános), majd a **Time/date** (Idő/dátum), végül pedig az **Alarm** (Ébresztő) pontra.
2. A [Start Stop] vagy a [Light Lock] gombbal kapcsolhatja ki és be az ébresztőt. A beállítást a [Next] gombbal fogadhatja el.
3. Az órát és a percet a [Start Stop] és a [Light Lock] gombok segítségével tudja beállítani. A beállítást a [Next] gombbal fogadhatja el.
4. A beállításokhoz a [Back Lap] gomb lenyomásával térhet vissza, a [Next] gombot lenyomva tartva pedig kiléphet a beállítás menüből.

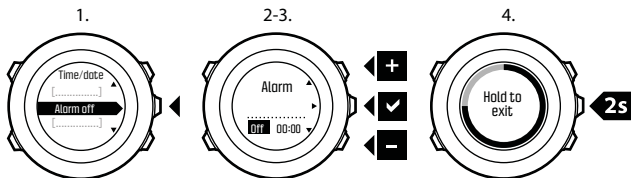


Ha az ébresztő be van kapcsolva, az ébresztő szimbólum a legtöbb kijelzőn megjelenik.


Ha megszólal az ébresztő, a következőket teheti:

- Kiválaszthatja a **Snooze** (Szundi) elemet a [Light Lock] gombbal. Az ébresztő elhallgat, és öt percenként újra megszólal

mindaddig, amíg ki nem kapcsolja. A Szundi mód 12 alkalommal, összesen egy órán át használható.

- Jelölje ki a **Stop** (Stop) elemet a [Start Stop] gombbal. Az ébresztő elhallgat, és másnap ugyanabban az időben megszólal, ha nem kapcsolja ki a beállítások között.

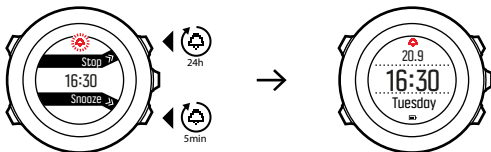


 **MEGJEGYZÉS:** Ha a Szundi mód aktív, **IDŐ** módban az ébresztő ikon villog.

3.32.2 Idő szinkronizálása

Az Suunto Ambit3 Run idejét mobiltelefonon, számítógépen (Moveslink) vagy GPS idővel lehet frissíteni. Ha társította az órát a Suunto Movescount alkalmazással, akkor az időt és az időzónát automatikusan szinkronizálni fogja a mobiltelefonnal.

Ha az órát USB kábellel számítógéphez csatlakoztatja, alapesetben a Moveslink frissíti az óra idejét és napját a számítógép órája alapján. Ez a funkció a Moveslink beállításokban kikapcsolható.



GPS-időmérés

A GPS-időmérés kijavítja a Suunto Ambit3 Run készülék és a GPS-idő közötti eltérést. A GPS-időmérés naponta egyszer, automatikusan, illetve azt követően végzi el a javítást, hogy Ön kézzel beállította az időt. A második időzóna is javításra kerül.



MEGJEGYZÉS: A GPS-időmérés a perccet és a másodpercet helyesbíti, az órát nem.



MEGJEGYZÉS: A GPS-időmérés pontosan beállítja az időt, ha az eltérés 7 és fél percnél kisebb. Ha az eltérés ennél nagyobb, a GPS-időmérés a legközelebb eső kerek 15 perchez állítja be az időt.

A GPS-időmérés alapértelmezés szerint aktív. A funkció kikapcsolása:

1. A beállítás menüben lépjen a **GENERAL** (Általános), majd a **Time/date** (Idő/dátum), végül pedig a **GPS timekeeping** (GPS-időmérés) pontra.
2. A [Start Stop] és a [Light Lock] gombbal ki- és bekapcsolhatja a GPS-időmérést. Elfogadáshoz nyomja meg a [Next] gombot.

3. A beállításokra a [Back Lap] gomb lenyomásával térhet vissza, a [Next] gombot lenyomva tartva pedig kiléphet.

3.33 Visszakövetés

A **Track back** (Visszakövetés) funkcióval edzés közben bármikor elismételheti az útvonalat. A Suunto Ambit3 Run ideiglenes útpontokat hoz létre, amelyek mentén visszavezeti a kezdőponthoz.

Visszakövetés edzés közben:

1. GPS-t használó sportolási módban a [Next] gomb nyomva tartásával lépjen a beállítás menübe.
2. Nyomja meg a [Next] gombot a **NAVIGATION** (Navigáció) elem kiválasztásához.
3. Lapozzon a **Track back** (Visszakövetés) pontra a [Start Stop] gombbal, és jelölje ki a [Next] gombbal.

Ezután ugyanúgy navigálhat visszafelé, mint az útvonal-navigáció során. Az útvonal-navigációról itt olvashat bővebben:

3.25.1 Navigálás adott útvonalon.

A **Track back** (Visszakövetés) funkció GPS-adatokat tartalmazó edzések adatnaplóival is használható. Kövesse az itt leírt eljárást: *3.25.1 Navigálás adott útvonalon.* Lapozzon a **Logbook** (Adatnapló) pontra a **Routes** (Útvonalak) elem helyett, és a navigálás megkezdéséhez válasszon ki egy naplót.

3.34 Edzésprogramok

Készíthet külön mozgástervet, vagy használhat edzésterveket, és letöltheti ezeket a Suunto Ambit3 Run készülékre. Mozgásterv

esetén a Suunto Ambit3 Run segít elérni az edzescélokat. Az óra legfeljebb 60 mozgástervet tárolhat.

Mozgásterv használata:

1. Az egyes mozgásokat tervezze meg **AMY MOVES (Saját mozgások)** alatt, vagy használjon (készítsen) edzéstervet **aPLAN & CREATE (Tervezés és létrehozás)** alatt a Movescount.com oldalon, és adja hozzá a programot saját mozgásterveihez.
2. Újraszinkronizálással töltsse le a mozgástervet az órára a Movescount.com oldalról.
3. A napi és a mozgásterv közbeni útmutatást követve érje el a kitűzött célt.


Mozgásterv kezdése:

1. A [Next] megnyomásával nézze meg, hogy van-e aznapra tervbe vett célkitűzés.
2. Ha több mozgásterv is van, a [View] megnyomásával mindegyiket megtekintheti.



3. A [Start Stop] gombbal indíthatja a mozgástervet, a [Next] gombbal pedig visszatér **IDŐ** módba.

Mozgásterv közben a Suunto Ambit3 Run sebességtől és pulzusszámtól függő utasításokat ad:



A Suunto Ambit3 Run a tervezett célkitűzés 50%-ának és 100%-ának elérését is jelzi.

Amikor már elérte a célkitűzést, vagy ha pihenőnap van, az egy héten belüli jövőbeli célok a hét napjai szerint, az azon túliak dátum szerint láthatóak:




4 GONDOZÁS ÉS TÁMOGATÁS

4.1 Kezelési útmutató

A készülékkel bánjon óvatosan – ne ütögesse, ne ejtse le!

Az óra normál körülmények között nem igényel szervizelést. Használat után mossa le folyó vízzel és egy kevés szappannal, a készülékházat pedig törölje át puha ruhával vagy szarvasbőrrel.

Csak eredeti Suunto alkatrészeket használjon. A nem eredeti alkatrészek által okozott károsodásokra a jótállás nem terjed ki.

 **TIPP:** Ne feledje regisztrálni Suunto Ambit3 Run készülékét a www.suunto.com/support oldalon, hogy személyes támogatást kaphasson.

4.2 Vízállóság

A Suunto Ambit3 Run készülék 50 méter/164 láb mélységig, illetve 5 bar nyomásig vízálló. A méterben megadott érték a valós merülési mélységre utal, és a Suunto vízállósági tesztje során használt víznyomáson tesztelték. Ez azt jelenti, hogy használhatja az órát úszáshoz és sznorkeléshez, ne használja viszont a búvárkodás semmilyen formájához.




MEGJEGYZÉS: *A vízállóság nem azonos a valós működési mélységgel. A vízállóság jelölése a zuhanyzásnak, fürdésnek, úszásnak, medencében történő úszásnak és sznorkelezésnek ellenálló, statikus légmentességet/vízállóságot mutatja.*

A vízállóság megőrzése érdekében azt javasoljuk, hogy:


- a készüléket kizárólag rendeltetészerűen használja.
- javítással kapcsolatban forduljon a hivatalos Suunto-szervizhez, - márkakereskedőhöz vagy -üzlethez.
- óvja a készüléket a szennyeződésektől és a homoktól.
- soha ne kísérelje meg felnyitni a készülékházat.
- ne tegye ki a készüléket hirtelen lég- vagy vízhőmérséklet-változásnak.
- ha a készüléket sós vízben használta, mindig tisztítsa meg édesvízzel.
- a készüléket soha ne ütögesse, ne ejtse le.

4.3 Az akkumulátor töltése


Az egy töltéssel elérhető töltöttség attól függ, hogyan és milyen körülmények között használja a Suunto Ambit3 Run készüléket. Alacsony hőmérsékleten például csökken az egy töltéssel elérhető töltöttség. Az újratölthető akkumulátorok kapacitása általánosságban csökken az idő során.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a kapacitás az akkumulátor hibás mivolta miatt abnormális módon lecsökken, a Suunto jóállása erre egy évig, illetve legfeljebb 300 töltési ciklusra terjed ki – amelyik hamarabb bekövetkezik.

Az akkumulátor töltöttségét az akkumulátor ikon mutatja. Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá kerül, az akkumulátor ikon 30 másodpercig villog. Ha az akkumulátor töltöttsége 2% alá kerül, az akkumulátor ikon folyamatosan villog.

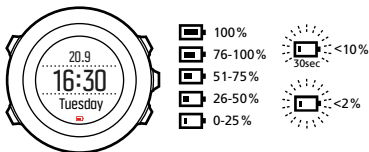

Feltöltéshez csatlakoztassa az akkumulátort a számítógépéhez a Suunto USB-kábellel, vagy használjon USB-kompatibilis fali töltőt. Egy lemerült akkumulátor körülbelül 2-3 óra alatt tölthető fel.


 **TIPP:** Az akkumulátor élettartamának növeléséhez látogasson el a Movescount oldalra, és módosítsa a GPS sportolási módokban történő rögzítésének gyakoriságát. Bővebb információ itt olvasható: [3.20.3 GPS-pontosság és energiatakarékosság.](#)

4.4 A Smart Sensor elemének cseréje

A Suunto Smart Sensor egy darab 3 voltos lítium elemmel működik (CR 2025).

Az elem cseréje:

1. Vegye ki az elemet a pántból.
2. Az elemtartót nyissa ki egy érmével.
3. Cserélje ki az elemet.
4. Szorosan zárja vissza a rekesz fedelét.

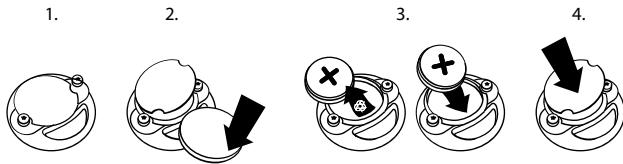

4.5 Támogatás

További segítséget kaphat, ha meglátogatja a www.suunto.com/support oldalt. Az oldalon teljes körű tájékoztató anyagokat, gyakori kérdésekre adott válaszokat, valamint bemutató videókat is találhat. Kérdését közvetlenül is elküldheti a Suunto számára e-mailben, vagy felhívhatja a Suunto ügyfélszolgálati szakembereit.

A Suunto YouTube csatornáján számos "how-to" (hogyan kell?) jellegű videót is talál: www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto.

Javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket, hogy a Suunto személyre szabott támogatást nyújthasson Önnek.

Segítségkérés a Suunto-tól:

1. Regisztráljon a www.suunto.com/support/MySuunto oldalon, vagy, ha már van fiókja, lépjen be és adja hozzá a Suunto **Ambit3 Run** terméket a **My Products** (Saját termékeim) részhez.
2. A Suunto.com (www.suunto.com/support) oldalon ellenőrizze, hogy kérdését megválaszolták-e már.
3. A **CONTACT SUUNTO** (Kapcsolat a Suunto-val) oldalon tegye fel kérdését, vagy hívja fel valamelyik itt megadott ügyfélszolgálati telefonszámunkat.

E-mailt is küldhet a support@suunto.com címre. Kérjük, ne feledje megadni a termék nevét, sorozatszámát és a probléma pontos leírását.

A Suunto szakértőkből álló ügyfélszolgálati csapata a segítségére lesz, és, amennyiben szükséges, a hívás során a termék hibaelhárítását is elvégzi.

5 REFERENCIA

5.1 Műszaki adatok

Általános

- működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C/-5 °F és +140 °F között
- az akkumulátor töltési hőmérséklete: 0 °C és +35 °C/+32 °F és +95 °F között
- tárolási hőmérséklet: -30 °C és +60 °C/-22 °F és +140 °F között
- súly: 72 g / 2,5 oz
- vízállóság (óra): 50 méter/164 láb/5 bar
- vízállóság (pulzusmérő öv): 20 m/66 láb (ISO 2281)
- lencse: ásványi kristály üveg
- teljesítmény: újratölthető lítium ionos akkumulátor
- Akkumulátor élettartama: kb. 10-100 óra, a választott GPS-pontosságtól függően

Memória

- Tájékozódási pont (POI): legfeljebb 250

Rádióvevő

- BLUETOOTH SMART kompatibilis
- kommunikáció gyakorisága: 2,4 GHz
- tartomány: ~3 m/9,8 láb

Kronográf

- felbontás: 1 mp 9:59'59-ig, ezt követően 1 perc

Iránytű

- felbontás: 1 fok/18 mil

GPS

- technológia: SiRF star V
- felbontás: 1 m/3 láb

5.2 Megfelelőség

5.2.1 CE

A Suunto Oy ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető előírásainak és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

5.2.2 FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye:

- (1) a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és
- (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve. A készüléket ellenőrizték az FCC-előírásoknak való megfelelés szempontjából, és ennek során otthoni és irodai használatra alkalmasnak találták.

Minden, a Suunto által nem kifejezetten jóváhagyott módosítás következtében a készülék elveszítheti az FCC-előírások szerinti működtetési jogát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket letesztelték és úgy találták, hogy megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglalt, a B osztályú

digitális eszközök határértékeire vonatkozó előírásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy elfogadható védelmet nyújtsanak a lakóhely elektromos hálózatának káros interferenciái ellen. Mivel ez a készülék rádióhullámokat generál, használ és képes kibocsátani, ezért, ha ezt nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciába léphet a rádiókommunikációval. Mindezek ellenére nem szavatolható, hogy egy adott hálózatban nem képződik interferencia. Ha ez a készülék a be- illetve kikapcsolásakor észrevehető káros interferenciákat okoz a rádió- vagy a televízióadásban, azt ajánljuk a felhasználónak, hogy ezt az alábbiakban felsorolt egy vagy több intézkedés végrehajtásával próbálja kiküszöbölni:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevőegység között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik, a vevőegység áramkörétől eltérő csatlakozó aljzatra.
- Forduljon segítségért a márkaképviselőhöz vagy egy tv-/rádiószerelőhöz.

5.2.3 IC

A készülék megfelel az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS-szabványának (-szabványainak). Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye:

- (1) a készülék nem bocsáthat ki interferenciát, és
- (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is beleértve.

5.2.4 NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

5.3 Védjegy

Suunto Ambit3 Run, a hozzá tartozó emblémák és más Suunto márkavédjegyek és fantázianevek a Suunto Oy bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

5.4 Szabadalmi megjegyzés

A terméket függőben lévő szabadalmi kérvények és a rájuk vonatkozó nemzeti törvények védik:

Óra: EP 11008080, EU designs 001332985-0001 vagy 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632

Pulzusmérő öv: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281

További szabadalmi kérvények is be lettek nyújtva.

5.5 Nemzetközi Korlátozott Jótállás

A Suunto jótállást vállal arra, hogy az anyag- vagy gyártási hibás termékeket a Suunto vagy bármely hivatalos Suunto szervizközpont (a továbbiakban: Szervizközpont) a Jótállási időszak alatt a saját belátása szerint ingyen a) kijavítja, b) kicseréli vagy c) megtéríti a

jelen Nemzetközi Korlátozott Jótállásban szereplő feltételek szerint. A jelen Nemzetközi Korlátozott Jótállás a vásárlás országától függetlenül érvényes és érvényesíthető. A Nemzetközi Korlátozott Jótállás nem befolyásolja a fogyasztási cikkek értékesítésére vonatkozó, kötelező érvényű nemzeti jogszabályok szerinti törvényes vásárlói jogokat.

Jótállási időszak

A Nemzetközi Korlátozott Jótállási Időszak a kereskedőnél történt eredeti vásárlás napján veszi kezdetét.

A termékekre és a merüléshez használatos vezeték nélküli adókra vonatkozó Jótállási Időszak ettől eltérő rendelkezés hiányában két (2) év.

A kiegészítőkre - beleértve többek között a vezeték nélküli érzékelőket és jeladókat, töltőket, kábeleket, tölthető elemeket, pántokat, karkötőket és tömlőket - vonatkozó Jótállási időszak egy (1) év.

Kizárások és korlátozások

A jelen Nemzetközi Korlátozott Jótállás nem vonatkozik a következőkre:

1. a) a normál kopásra és elhasználódásra, pl. karcolódásra, kidörzsölődésre, illetve a nem fémből készült pántok színének vagy anyagának elváltozásaira, b) a durva bánásmód következtében fellépő meghibásodásokra, c) a nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használat, elhanyagolt karbantartás, hanyag kezelés vagy véletlen esemény (pl. leejtés

vagy rálépés) eredményeként bekövetkező meghibásodásokra vagy károsodásra;

2. a nyomtatott dokumentációra és a csomagolásra;
3. a nem a Suunto által gyártott vagy forgalmazott termékek, kiegészítők, szoftverek és/vagy szolgáltatások használatából származó meghibásodásokra vagy lehetséges meghibásodásokra;
4. a nem tölthető elemekre.

A Suunto nem szavatolja a Termék vagy a kiegészítő zavartalanul és hibátlanul működését, valamint hogy külső felek által gyártott hardverek vagy szoftverek használata esetén is működőképes lesz.

A jelen Nemzetközi Korlátozott Jótállás nem érvényesíthető, ha a Terméket vagy kiegészítőt:

1. nem rendeltetésszerűen nyitották fel;
2. nem engedélyezett cserealkatrész segítségével javították meg, illetve nem hivatalos Szervizközpontban módosították vagy javították meg;
3. annak sorszámát eltávolították, módosították vagy más módon olvashatatlanná tették – ha a Suunto a saját belátása szerint így dönt; vagy
4. vegyi anyagok, többek között szúnyogriasztó vagy napolaj hatásának tették ki.

A Suunto jótállási szolgáltatás igénybevétele

A Suunto jótállási szolgáltatás igénybeviteléhez az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges. Továbbá regisztrálnia kell a terméket online a www.suunto.com/mysuunto weboldalon a nemzetközi jótállási szolgáltatás globális igénybevétele érdekében.

A jótállási szolgáltatás igénybevételének módjáról bővebben a www.suunto.com/warranty weboldalon olvashat, illetve a helyi hivatalos Suunto viszonteladótól vagy a Suunto Ügyfélszolgálatától kaphat bővebb felvilágosítást.

A felelősség korlátozása

A vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok által meghatározott mértékig az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a jelen Nemzetközi Korlátozott Jótállás, amely kivált minden más, közvetett vagy közvetlen jótállást. A Suunto nem felelős a különleges, eseti vagy véletlenszerű károkért, a használati cikk megvásárlásából vagy használatából, illetve a jótállás megszegéséből, szerződészegésből, hanyagságból, szándékos károkozásból vagy bármely más jogviszonyból származó károkért, így többek között a várt haszon elmaradásáért, az adatvesztésért, a használatkiesésért, a tőkeveszteségért, az alkatrészek cseréjével vagy a létesítményekkel járó költségekért, a külső felek követelése miatt, illetve az anyagi károkért, akkor sem, ha tájékoztatták az ilyen kárviszonyok kialakulásának valószínűségéről. A Suunto nem vállal felelősséget a jótállási szolgáltatások terén bekövetkező esetleges fennakadásokért.

5.6 Szerzői jogok

© Suunto Oy 9/2014. Minden jog fenntartva. A Suunto, a Suunto termékek, a hozzájuk tartozó emblémák és más Suunto márkájú védjegyek és nevek a Suunto Oy bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. A jelen dokumentum és annak teljes tartalma a Suunto Oy tulajdona, amely kizárólag az ügyfelek által használható arra a

célra, hogy megszerezzék a Suunto termékekkel kapcsolatos információkat és ismereteket. A dokumentum tartalma a Suunto Oy előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen más céllal nem használható fel és nem terjeszthető, és/vagy nem ismertethető, nem tehető közzé vagy reprodukálható. Bár nagy gondot fordítunk arra, hogy a jelen dokumentumban szereplő információ átfogó és pontos legyen, annak helytállóságáért sem kifejezett, sem beleértett jótállást nem vállalunk. A dokumentum tartalma előzetes értesítés nélkül bármikor módosulhat. A dokumentáció legfrissebb verziója a www.suunto.com oldalról tölthető le.

TÁRGYMUTATÓ

A

- A FusedSpeed, 38
- adatnapló, 48
- alvás regenerációs teszt, 79
- automata kalibrálás, 66
- Automatikus lapozás, 16
- automatikus szüneteltetés, 15

B

- beállítás varázsló, 9
- beállítások, 12
 - beállítások megadása, 12
 - GPS-időmérés, 102

é

- ébredtőóra, 101
 - szundi, 101

E

- edzés
 - edzés elkezdése, 32
 - sportolási módok, 28
- edzés közben, 33
 - iránytű, 37
 - navigálás, 35
- Edzésprogram, 104

elem

- töltés, 108

F

- firmware, 38
- fokhálózatok, 60
- Foot POD, 64, 66
 - automata kalibrálás, 66
- futási teljesítmény, 88

G

- gombok, 8
- gombzár, 18
- gondozás, 107
- GPS, 58
 - GPS jel, 59
- GPS-időmérés, 102
- GPS-pontosság, 62
- Gyors regenerálódási teszt, 77
- gyorsgomb, 8, 94

H

- háttérvilágítás, 16
 - fényerősség, 16
 - mód, 16
- helyzetformátumok, 60

I

idő, 99

ébredtőóra, 101

GPS-időmérés, 102

időzítők

visszaszámláló, 25

ikonok, 41

intervallummérő, 44

irány

irány zárolása, 24

iránytű, 19

edzés közben, 37

elhajlás, 20

irány zárolása, 24

kalibrálás, 22

J

jelenlegi helyzet, 71

K

kalibrálás

Foot POD, 66

iránytű, 22

kezelés, 107

kijelzések, 26

kijelzések mutatása/elrejtése,

26

kijelző

kijelző átváltás, 27, 28

kijelző átváltás, 27, 28

körök, 34

M

második kijelző, 56

menü

gyorsgomb, 94

menük, 8

Movescount, 52, 54

Suunto alkalmazás, 98

Suunto alkalmazástervező, 98

Suunto Alkalmazászóna, 98

Moveslink, 52

Mozgástervek, 104

multisport

intervallummérő, 44

N

navigálás

edzés közben, 35

tájékozási pont (POI), 67

útvonal, 82

visszatalálás, 37

P

POD, 64

társítás, 64

pulzus memória, 29

pulzusmérő érzékelő, 29, 64

pulzusmérő öv, 29

társítás, 64

R

regenerálódás, 74
regenerálódási állapot, 75
regenerálódási idő, 74
regenerálódási teszt, 75

S

sportolási mód, 32
 adatnapló, 48
 edzés közben, 33
sportolási módok, 95
stopperóra, 96
Suunto alkalmazás, 98
Suunto alkalmazástervező, 98
Suunto Alkalmazásház, 98
Suunto Movescount alkalmazás
 második kijelző, 56
 szinkronizálás, 56
Suunto Movescount App, 54
Suunto Smart Sensor, 29, 30
 hibaelhárítás, 30
szabad memória kijelzése, 51
szolgáltatás menü, 92

T

tájékoztató pont (POI)
 aktuális hely hozzáadása, 71
 navigálás, 67

törlés, 73

támogatás, 110

társítás, 64

 POD, 64

 pulzusrész érzékelő, 64

tevékenység követése

 regenerálódási idő, 14

töltés, 9

Ú

útpontok, 82

útvonal

 navigálás, 82

útvonalak

 útvonal hozzáadása, 81

 útvonal törlése, 81

útvonalak rögzítése, 34

V

Visszakövetés, 104

visszaszámláló, 25

visszatalálás, 37



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA (24/7) +1 855 624 9080
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK (24/7) +44 20 3608 0534
USA (24/7) +1 855 258 0900

© Suunto Oy

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.